




Сменная пластина Поворотные/ сменные пластины, нож




Продукт	Сторона
Поворотные/сменные пластины	1 - 1
Поворотные пластины-подрезатели	1 - 10
Поворотный нож	1 - 12
Центрирующее остриё	1 - 18
Поворотные мини-пластины	1 - 19
Поворотные пластины для ручных электрорубанков	1 - 21
Радиусные поворотные/сменные пластины	1 - 22
Профильные поворотные/сменные пластины	1 - 31
Профильные поворотные ножи	1 - 42
Циклевочные поворотные/сменные пластины	1 - 45
Круглые поворотные пластины с круговой заточкой	1 - 52
Зубья пилы	1 - 53
Нож строгальный	1 - 54
Бланкеты	1 - 60


150511 / 150512 / 150515 / 150516 / 150518 / 150718

Поворотные пластины с 2 режущими кромками

Продукт

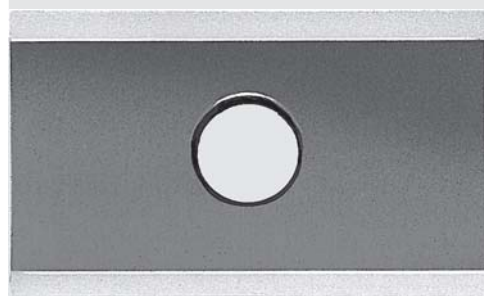

Чертеж

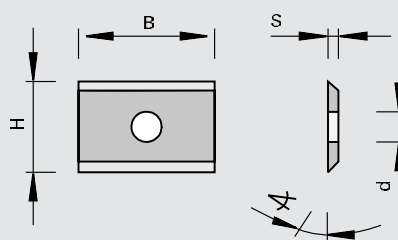
LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

- | Topline (полированная передняя поверхность резца и микрошлифованная его задняя поверхность)
- | режущий материал: HW
- | HL Board 01 для древесно-стружечных и полимерных материалов
- | HL Board 02 для древесно-стружечных и полимерных материалов
- | HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
- | HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины
- | HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины
- | HL Solid 25 Topline для твердой и мягкой древесины

- | большой ресурс инструмента при отличном качестве реза, особенно в массивной древесине

- | упаковочная единица 10 шт.



B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
7,6	12	1.5	4	55	HL Board 05	052543
7,5	12	1.5	4	45	HL Solid 25	173473 o
9,6	12	1.5	4	55	HL Board 05	171163
10,5	12	1.5	4	55	HL Board 05	162636
11	12	1.5	4	55	HL Board 05	162637
12	12	1.5	4	45	HL Solid 25	173466 o
13	12	1.5	4	55	HL Board 05	162638
15	12	1.5	4	55	HL Board 05	003081
15	12	1.5	4	45	HL Solid 25	173467 o
15,7	12	1.5	4	55	HL Board 05	163846
17	12	1.5	4	55	HL Board 05	162639
18	12	1.5	4	55	HL Board 05	162520
19	12	1.5	4	55	HL Board 05	164242
20	12	1.5	4	55	HL Board 01	180222
20	12	1.5	4	55	HL Board 02	176469
20	12	1.5	4	55	HL Board 06	178287
20	12	1.5	4	55	HL Board 05	003082
20	12	1.5	4	45	HL Solid 25	173468 o
20	12	1.5	4	45	HL Solid 25 Topline	176265
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150511 / 150512 / 150515 / 150516 / 150518 / 150718

Поворотные пластины с 2 режущими кромками

Продукт

Чертеж

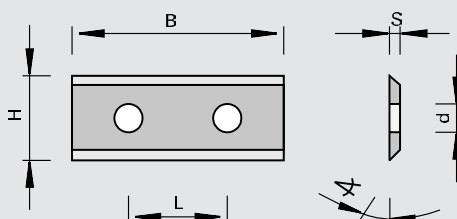

LEUCODUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

- | Topline (полированная передняя поверхность реза и микрошлифованная его задняя поверхность)
- | режущий материал: HW
- | HL Board 01 для древесно-стружечных и полимерных материалов
- | HL Board 02 для древесно-стружечных и полимерных материалов
- | HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины
- | HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины
- | HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины
- | HL Solid 25 Topline для твердой и мягкой древесины
- | HL Solid 30 для твердой и мягкой древесины

- | большой ресурс инструмента при отличном качестве реза, особенно в массивной древесине

- | упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
30	12	1.5	4	14	55	HL Board 01	180223
30	12	1.5	4	14	55	HL Board 02	176470
30	12	1.5	4	14	55	HL Board 06	178288
30	12	1.5	4	14	55	HL Board 05	003083
30	12	1.5	4	14	45	HL Solid 25	173469 o
30	12	1.5	4	14	45	HL Solid 25 Topline	176266
40	12	1.5	4	26	55	HL Board 02	182191 o
40	12	1.5	4	26	55	HL Board 05	164078
40	12	1.5	4	26	45	HL Solid 25	173470 o
40	12	1.5	4	26	45	HL Solid 25 Topline	176267
50	12	1.5	4	26	55	HL Board 01	180224
50	12	1.5	4	26	55	HL Board 02	176471
50	12	1.5	4	26	55	HL Board 06	178289
50	12	1.5	4	26	55	HL Board 05	003085
50	12	1.5	4	26	45	HL Solid 25 Topline	176268
60	12	1.5	4	26	55	HL Board 05	003086
60	12	1.5	4	26	45	HL Solid 25	173472 o
60	12	1.5	4	26	45	HL Solid 25 Topline	176269 o
80	13	2.2	4	60	55	HL Board 06	003087
80	13	2.2	4	60	45	HL Solid 25 Topline	181677
100	13	2.2	4	60	55	HL Board 06	003088
120	13	2.2	4	60	55	HL Board 06	003089
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		


150513 / 150515 150518 / 150718

Поворотные пластины с 4 режущими кромками

Продукт



Чертеж

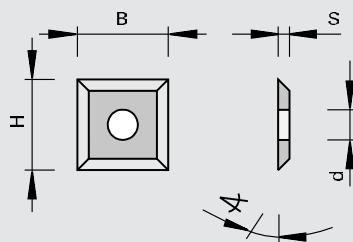
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

- | Topline (полированная передняя поверхность резца и микрошлифованная его задняя поверхность)
- | режущий материал: HW
- | HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика
- | HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины
- | HL Solid 25 Topline для твердой и мягкой древесины
- | HL Solid 30 для твердой и мягкой древесины

преимущества

- | большой ресурс инструмента при отличном качестве реза, особенно в массивной древесине

Дополнения


- | упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
10,5	10,5	1,5	4	55	HL Solid 30	162316
12	12	1,5	4	55	HL Board 03	180820
12	12	1,5	4	55	HL Board 05	003080
12	12	1,5	4	45	HL Solid 25 Topline	176340
17	17	2	4	55	HL Board 05	162581
19	19	2	4	55	HL Board 05	162582
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		


150515

Поворотные пластины с 2 режущими кромками, торец заточен

Продукт



Чертеж


LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

- | режущий материал: HW
- | HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

- | упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
7,5	12	1,5	4	55	HL Board 05	167256
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
10	12	1.5	4	55	HL Board 05	165914
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150516 / 150513



Поворотные пластины с 2 режущими кромками, торец заточен

Продукт	Чертеж		
			твердый сплав [HW]
Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
	режущий материал: HW HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика		упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
50	12	1.7	4	37	55	HL Board 06	179994
50	12	1.7	4	37	55	HL Board 03	182456
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150515

поворотные пластины с 2 режущими кромками с фаской - HOLZ-HER

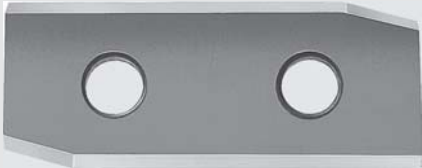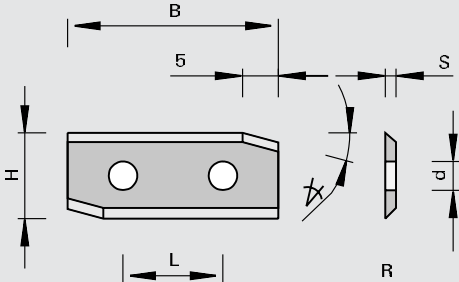Продукт		Чертеж					
						 твердый сплав [HW]	
Станок / Применение		Исполнение		преимущества		Дополнения	
станки HOLZ-HER для применения в ножевых головках для фугования под кромку		угол заострения 55° режущий материал: HW HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины				упаковочная единица 10 шт.	
∠ фаски	B	H	S	Ø d	L	Идент. № [L]	Идент. № [R]
15	29,5	12	1.5	4	14	160118	160618
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


150515

Поворотные пластины с 2 режущими кромками, скошенный торец с заточкой

Продукт



Чертеж

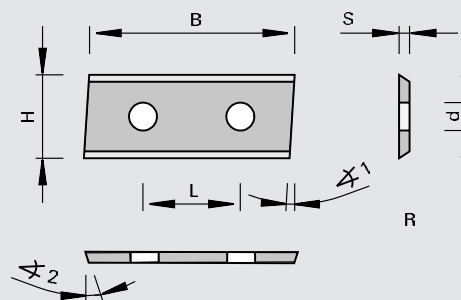
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в фугальных и призматических ножевых головках

Исполнение

угол заострения 55°
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L		Идент. № [L]	Идент. № [R]
19,5	12	1.5	4	3.5	10	160626	160625
29,5	12	1.5	4	14	5	003119	003118
49,2	12	1.5	4	26	5	003121	003120
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	[°]	


150513 / 150515

Поворотные пластины с 2 режущими кромками, торец заточен

Продукт



Чертеж

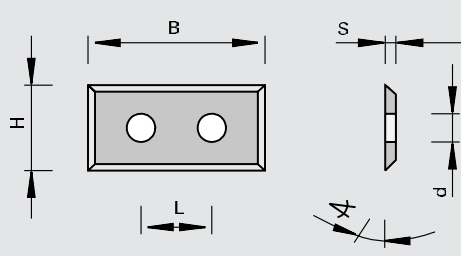
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках с хвостовиком

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 02 для древесно-стружечных и полимерных материалов
HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
30	9	1.5	3,7	14	55	HL Board 03	180807
30	9	1.5	3,7	14	55	HL Board 05	180821 o
40	9	1.5	3,7	26	55	HL Board 05	180815
50	9	1.5	3,7	26	55	HL Board 03	180808
50	9	1.5	3,7	26	55	HL Board 05	180806
29,5	12	1.5	4	14	55	HL Board 02	181160
29,5	12	1.5	4	14	55	HL Board 05	180825
39,5	12	1.5	4	26	55	HL Board 05	171149
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

B	H	S	Ø d	L	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
49,5	12	1.5	4	26	55	HL Board 05	180826
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150513



Поворотные пластины с 2 режущими кромками, торец заточен

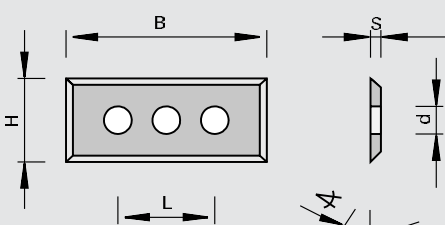Продукт	Чертеж	Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
					
		для применения в ножевых головках с хвостовиком	режущий материал: HW HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика		упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	угол заострения	Ident-No.
50	9	1.5	3,7	37	55	181982
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	

150515

Поворотные пластины с 2 режущими кромками

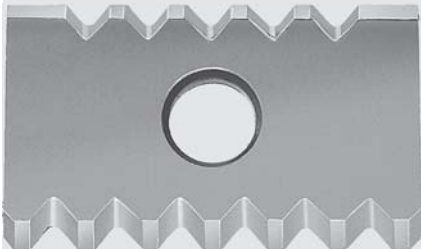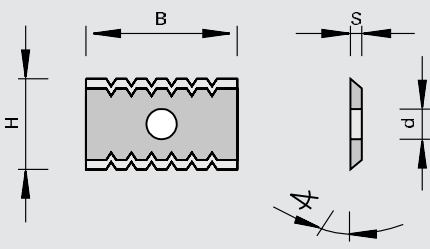
Продукт	Чертеж	Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
					
		для применения в дробителях	Стружколом для благоприятного распределения реза режущий материал: HW HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины		упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	угол заострения	Ident-No.
20	12	1.5	4	55	055905
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	


150518

Поворотные пластины с 4 режущими кромками

Продукт



Чертеж

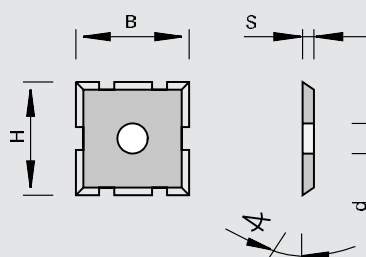
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

- Стружколом для благоприятного распределения реза
- режущий материал: HW
- HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины


- упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	угол заострения	Ident-No.
15	15	2	4	55	167873
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	


150523

Сменные пластины с 1 режущей кромкой, торец заточен

Продукт

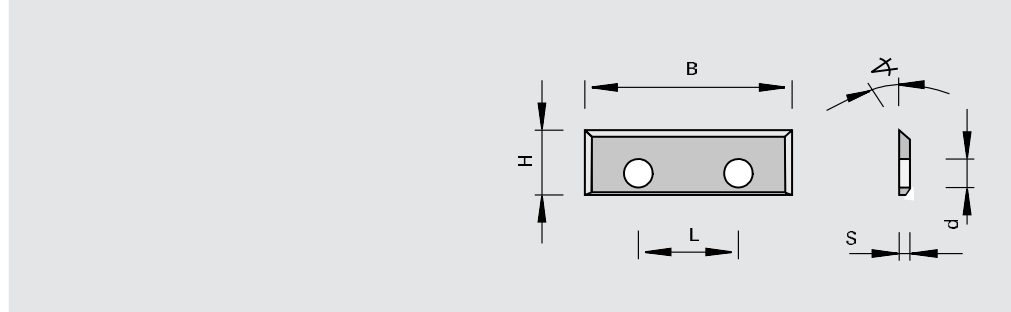

Чертеж

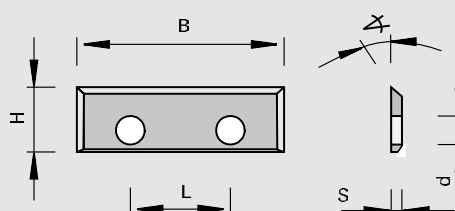
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

- для применения в ножевых головках с хвостовиком

- режущий материал: HW
- HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика

- упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	угол заострения	Ident-No.
16	7	1.5	3,4	7	55	180262
28	7	1.5	3,4	14	55	180260
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	


150515

Поворотные пластины с 2 режущими кромками

Продукт



Чертеж

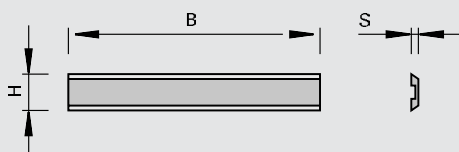

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

I для применения в ножевых головках Leitz

Исполнение

I режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

B	H	S	Ident-No.
14,7	8	1.5	181504
19,7	8	1.5	181505
30	8	1.5	181506
35	8	1.5	181507
40	8	1.5	181508
50	8	1.5	181509
60	8	1.5	181510
80	8	1.5	181511
[мм]	[мм]	[мм]	


150518 / 150519

Поворотные пластины с 4 режущими кромками

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

I станки Hundegger
I для применения в ножевых головках

Исполнение

I режущий материал: HW
I HL Solid 60 для мягкой древесины
I HL Solid 30 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

I упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
21	21	5.5	7,3	40	HL Solid 30	180639
21	21	5.5	7,3	40	HL Solid 60	180638
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		


150518 / 150519

Поворотные пластины с 4 режущими кромками и зенковкой

Продукт



Чертеж



LEUCODUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

| станки Homag, Fischer Brugg
 | для применения в ножевых головках для фугования под кромку
 | для применения в спиральных ножевых головках
 | для применения в ножевых головках

Исполнение

преимущества

Дополнения

| упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR		Ident-No.
13,6	13,6	2	6,3	45	HL Solid 40	Fischer Brugg	163829
14,3	14,3	2,5	6,3	55	HL Solid 25	Homag	170248
15	15	2,5	6,2	50	HL Solid 25	ножевая головка для снятия фаски	181243
15	15	2,5	6,4	60	HL Solid 25	с выпуклостью	180454
20	14,3	2,5	6,3	55	HL Solid 15	Homag	168509
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]			

150558

Треугольный подрезной зуб с 3 режущими кромками

Продукт

Чертеж

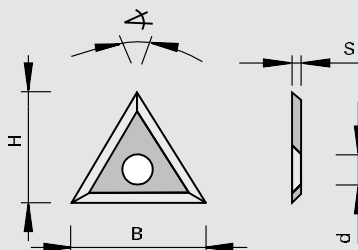
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

I для применения в ножевых головках Leitz

Исполнение

I режущий материал: HW
I HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

I упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
22	19.05	2	6,5	60	HL Solid 25	180779
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150553 / 150555 / 150759 / 150758

Поворотные пластины-подрезатели с 4 режущими кромками и зенковкой

Продукт

Чертеж


LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

I для применения в ножевых головках

Исполнение

I Topline (полированная передняя поверхность резца и микрошлифованная его задняя поверхность)

преимущества

I большой ресурс инструмента при отличном качестве реза, особенно в массивной древесине благодаря исполнению Topline

Дополнения

I идент. № 167777 для подрезного агрегата вертикальной пилы для раскря плит HOLZ-HER
I * с обозначением для облегчения монтажа
I упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
14	14	1.2	8,6	60	HL Solid 40	163701
14	14	1.2	8,6	60	HL Solid 40 HOLZ-HER	167777
14	14	2	6,3	60	HL Solid 25 Topline	176341
14	14	2	6,3	60	HL Solid 40	003079
14	14	2	6,3	60	HL Board 05	180954
14	14	2	6,3	60	HL Board 03	180646
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		


150558

Поворотные пластины-подрезатели с 4 режущими кромками и зенковкой - Lestro

Продукт



Чертеж





твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Lestro
для применения в ножевых головках

Исполнение

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	угол заострения	LEUCODUR	Ident-No.
10,5	10.5	1.5	4	55	HL Solid 25 Lestro	176719
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		


150558

Поворотный подрезатель

Продукт



Чертеж





твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

режущая кромка с тянущим резом
режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

преимущества

края отверстия без сколов благодаря тянущему резу

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


Ident-No.
181263

150518

Поворотный нож из твердого сплава с 2 режущими кромками - Weinig

Продукт

Чертеж

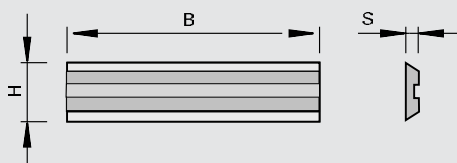

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в строгальных
ножевых головках Weinig
Centrolock для строгания
твердой древесины и МДФ

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и
мягкой древесины

преимущества

высокое качество строгания
при большом ресурсе
инструмента

Дополнения

упаковочная единица 2 шт.


B	H	S	Ident-No.
20	16	3	181593 o
60	16	3	181594 o
80	16	3	181595 o
100	16	3	181596
130	16	3	181597
150	16	3	181598 o
170	16	3	181599
180	16	3	181600 o
190	16	3	181601 o
210	16	3	181602 o
230	16	3	181603 o
240	16	3	181604
260	16	3	181605 o
270	16	3	181606 o
310	16	3	181607 o
460	16	3	181608 o
[мм]	[мм]	[мм]	

332121

Поворотный нож из быстрорежущей стали HS с 2 режущими кромками - Weinig

Продукт

Чертеж

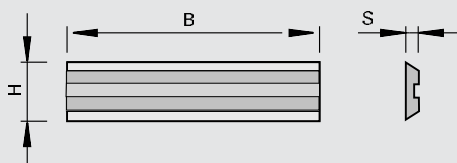высокопроизводительная
быстрорежущая сталь [HS]

Станок / Применение

для применения в строгальных
ножевых головках Weinig
Centrolock для строгания
твердой древесины

Исполнение

режущий материал:
быстрорежущая сталь HS для
мягкой древесины

преимущества

высокое качество строгания
при большом ресурсе
инструмента

Дополнения

упаковочная единица 2 шт.


B	H	S	Ident-No.
20	16	3	181804 o
60	16	3	181805 o
80	16	3	181806 o
100	16	3	181807 o
130	16	3	181808
150	16	3	181809 o
170	16	3	181810
180	16	3	181811 o
190	16	3	181812 o
210	16	3	181813 o
230	16	3	181814 o
240	16	3	181815
260	16	3	181816 o
270	16	3	181817 o
310	16	3	181818 o
460	16	3	181819 o
[мм]	[мм]	[мм]	

332751

Поворотный нож SP с 2 режущими кромками

Продукт

Чертеж

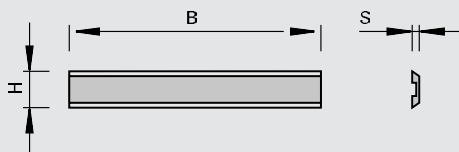

Легированная инструментальная сталь

Станок / Применение

I для применения в строгальных
ножевых головках Torsa

Исполнение

I режущий материал: SP-13%
хром-спецсталь

преимущества

Дополнения

B	H	S	Ident-No.
60	10	3	175405 o
70	10	3	175406 o
80	10	3	175407 o
90	10	3	175408 o
100	10	3	175409 o
110	10	3	175410 o
120	10	3	175411 o
130	10	3	175412 o
140	10	3	175413 o
150	10	3	175414 o
160	10	3	175415 o
170	10	3	175416 o
180	10	3	175417 o
185	10	3	175418 o
190	10	3	175419 o
200	10	3	175420 o
210	10	3	175421 o
220	10	3	175422 o
230	10	3	175423 o
240	10	3	175424 o
250	10	3	175425 o
260	10	3	175426 o
[мм]	[мм]	[мм]	

B	H	S	Ident-No.
265	10	3	175427 o
270	10	3	175428 o
280	10	3	175429 o
290	10	3	175430 o
300	10	3	175431 o
310	10	3	175432 o
315	10	3	175433 o
320	10	3	175434 o
330	10	3	175435 o
340	10	3	175436 o
350	10	3	175437 o
360	10	3	175438 o
370	10	3	175439 o
380	10	3	175440 o
390	10	3	175441 o
400	10	3	175442 o
410	10	3	175443 o
420	10	3	175444 o
430	10	3	175445 o
440	10	3	175446 o
450	10	3	175447 o
460	10	3	175448 o
470	10	3	175449 o
480	10	3	175450 o
490	10	3	175451 o
500	10	3	175452 o
510	10	3	175453 o
520	10	3	175454 o
530	10	3	175455 o
540	10	3	175456 o
550	10	3	175457 o
560	10	3	175458 o
570	10	3	175459 o
580	10	3	175460 o
590	10	3	175461 o
600	10	3	175462 o
610	10	3	175463 o
620	10	3	175464 o
630	10	3	175465 o
635	10	3	175466 o
637	10	3	175467 o
640	10	3	175468
650	10	3	175469 o
[mm]	[mm]	[mm]	




332751

Поворотный нож из быстрорежущей стали HS с 2 режущими кромками

Продукт

Чертеж

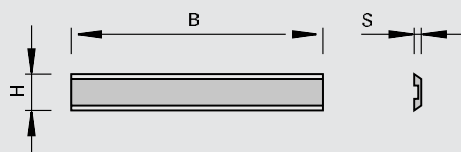
высокопроизводительная
быстрорежущая сталь [HS]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

I для применения в строгальных
ножевых головках Tersa

I режущий материал:
быстрорежущая сталь HS

B	H	S	Ident-No.
60	10	3	175305 o
70	10	3	175306 o
80	10	3	175307 o
90	10	3	175308 o
100	10	3	175309 o
110	10	3	175310 o
120	10	3	175311 o
130	10	3	175312 o
140	10	3	175313 o
150	10	3	175314 o
160	10	3	175315 o
170	10	3	175316 o
180	10	3	175317 o
185	10	3	175318 o
190	10	3	175319 o
200	10	3	175320 o
210	10	3	175321 o
220	10	3	175322 o
230	10	3	175323 o
240	10	3	175324 o
250	10	3	175325 o
260	10	3	175326 o
265	10	3	175327 o
270	10	3	175328 o
280	10	3	175329 o
290	10	3	175330 o
300	10	3	175331 o
310	10	3	175332
315	10	3	175333 o
320	10	3	175334 o
330	10	3	175335 o
340	10	3	175336 o
350	10	3	175337 o
360	10	3	175338 o
370	10	3	175339 o
380	10	3	175340 o
390	10	3	175341 o
400	10	3	175342 o
410	10	3	175343
420	10	3	175344 o
430	10	3	175345 o
440	10	3	175346 o
[мм]	[мм]	[мм]	


B	H	S	Ident-No.
450	10	3	175347 o
460	10	3	175348 o
470	10	3	175349 o
480	10	3	175350 o
490	10	3	175351 o
500	10	3	175352 o
510	10	3	175353
520	10	3	175354
530	10	3	175355 o
540	10	3	175356 o
550	10	3	175357 o
560	10	3	175358 o
570	10	3	175359 o
580	10	3	175360 o
590	10	3	175361 o
600	10	3	175362 o
610	10	3	175363 o
620	10	3	175364 o
630	10	3	175365
635	10	3	175366 o
637	10	3	175367 o
640	10	3	175368
650	10	3	175369 o
[мм]	[мм]	[мм]	

132751

Поворотный нож из твердого сплава с 2 режущими кромками

Продукт

Чертеж

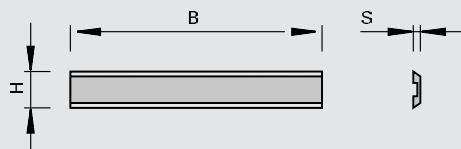
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

I для применения в строгальных
ножевых головках Tersa

Исполнение

I режущий материал: HW
твердый сплав

преимущества

Дополнения

B	H	S	Ident-No.
60	10	3	175205 o
70	10	3	175206 o
80	10	3	175207 o
90	10	3	175208 o
100	10	3	175209 o
110	10	3	175210 o
120	10	3	175211 o
130	10	3	175212 o
140	10	3	175213 o
150	10	3	175214 o
160	10	3	175215 o
170	10	3	175216 o
180	10	3	175217 o
185	10	3	175218 o
190	10	3	175219 o
[мм]	[мм]	[мм]	


B	H	S	Ident-No.
200	10	3	175220 o
210	10	3	175221 o
220	10	3	175222 o
230	10	3	175223
240	10	3	175224 o
250	10	3	175225 o
260	10	3	175226 o
265	10	3	175227 o
270	10	3	175228 o
280	10	3	175229 o
290	10	3	175230 o
300	10	3	175231 o
310	10	3	175232 o
315	10	3	175233 o
320	10	3	175234 o
330	10	3	175235 o
340	10	3	175236 o
350	10	3	175237 o
360	10	3	175238 o
370	10	3	175239 o
380	10	3	175240 o
390	10	3	175241 o
400	10	3	175242
410	10	3	175243 o
420	10	3	175244 o
430	10	3	175245 o
440	10	3	175246 o
450	10	3	175247 o
460	10	3	175248 o
470	10	3	175249 o
480	10	3	175250 o
490	10	3	175251 o
500	10	3	175252 o
510	10	3	175253
520	10	3	175254 o
530	10	3	175255 o
540	10	3	175256 o
550	10	3	175257 o
560	10	3	175258 o
570	10	3	175259 o
580	10	3	175260 o
590	10	3	175261 o
600	10	3	175262 o
610	10	3	175263 o
620	10	3	175264 o
630	10	3	175265 o
635	10	3	175266 o
640	10	3	175268 o
650	10	3	175269 o
[mm]	[mm]	[mm]	

165512

центрирующие наконечники

Продукт

Чертеж

LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

| с плоскостью на хвостовике
 для затяжного болта
 | режущий материал: HW
 | HL Solid 40 для твердой и
 мягкой древесины

| упаковочная единица 10 шт.

Ø D

L1

Ident-No.

3

33.5

162624

[мм]

[мм]


150535

Поворотные мини-пластины с 2 режущими кромками

Продукт



Чертеж

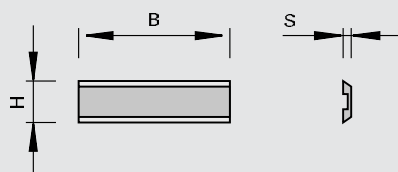

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

I для применения в ножевых головках с хвостовиком

Исполнение

I режущий материал: HW
I HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения


I упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ident-No.
12	5.5	1.1	162670
20	5.5	1.1	160623
40	5.5	1.1	160674
50	5.5	1.1	163572
[мм]	[мм]	[мм]	

150535

Поворотные мини-пластины с 4 режущими кромками

Продукт

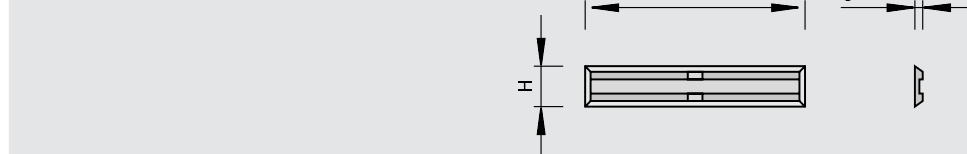

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

I для применения в ножевых головках с хвостовиком

Исполнение

I режущий материал: HW
I HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

I упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ident-No.
12	5.5	1.1	168696
20	4.1	1.1	173480
20	5.5	1.1	173481
25	5.5	1.1	173793
30	5.5	1.1	173482
50	5.5	1.1	173483
[мм]	[мм]	[мм]	

150535

Поворотные мини-пластины с 2 режущими кромками, торец скошен

Продукт

Чертеж

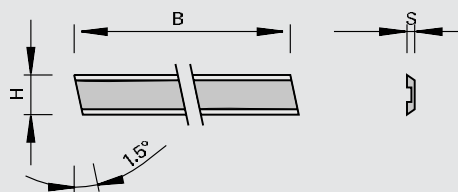

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

| обрабатывающие центры ЧПУ
 | для применения в ножевых
 | головках с хвостовиком

Исполнение

| режущий материал: HW
 | HL Board 05 для древесно-
 | стружечных материалов,
 | пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

| упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ident-No.
39,8	5.5	1.1	163211 o
[мм]	[мм]	[мм]	

150549

Поворотные пластины для электрорубанков с 2 режущими кромками, торец скошен

Продукт

Чертеж

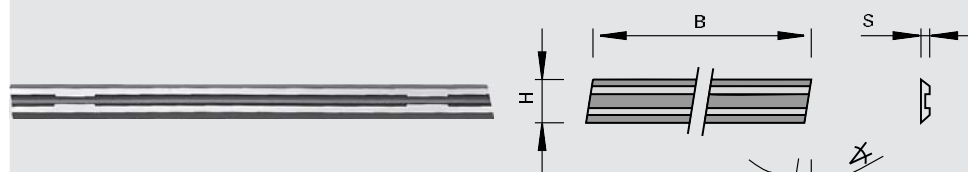
LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

| ручные электрорубанки

Исполнение

| режущий материал: HW
| HL Solid 40 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

| идент. № 166381 может быть использован только в оригинальном зажимном элементе ELU
| идент. № 166080 может быть использован только в оригинальном зажимном элементе Black+Decker
| упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ident-No.
75,5	5.5	1.1	1.5
75,5	5.5	1.1	1.5
75,7	5.5	1.2	8
80,5	5.9	1.2	8
82	5.5	1.1	3
102	5.5	1.1	3
[мм]	[мм]	[мм]	[°]

AEG HTH 75, Bosch 0590, P400, 1590, 1591, Festo REP 75, Haffner FH 222, HOLZ-HER 2223, 2286, 2320, Kress Jet Star 6701, Mafell HU 75, Metabo 6375, Scheer MH 80, MH 75/3, Skil 98 H

162439

Black&Decker DN 750

166079 o

ELU MFF 80

166381

AEG, Fein, Haffner, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Bosch

165617


AEG EH 102, HB 750

419671 o


151545

Радиусные сменные пластины с 2 режущими радиусами

Продукт

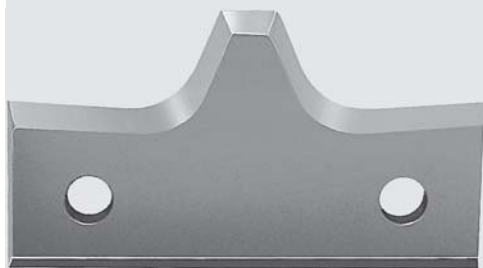

Чертеж

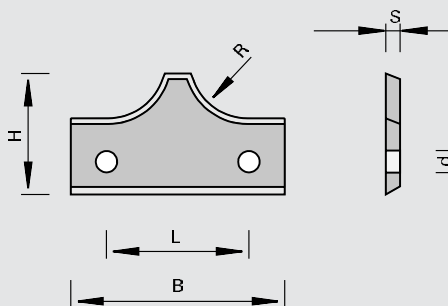

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках для
скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

R	B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
2	20,5	15	2	3	12	Homag 163062
3	20,8	15	2	3	12	Homag 163063
5	30	17	2	3	20	Homag 163065
4	20,8	15	2	3	12	Homag 163064 s
6	30,5	17	2	3	20	Homag 163066
7	30	17	2	3	20	Homag 163067
8	30,5	17	2	3	20	Homag 163068
2	20,8	14.7	2	3	12	IMA 164166 s
3	20,8	14.7	2	3	12	IMA 164167 s
4	20,8	14.7	2	3	12	IMA 164168 s
5	30,5	16.5	2	3	20	IMA 164169 s
6	30,5	16.5	2	3	20	IMA 164170 s
7	30,5	16.5	2	3	20	IMA 164171 s
8	30,5	16.5	2	3	20	IMA 164172 s
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


151545 / 151585

Радиусные сменные пластины с 2 режущими радиусами и нижней фаской

Продукт



Чертеж

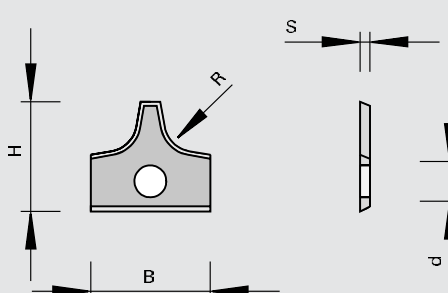

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках для
скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
1,5	16	17.5	2	4,4	176583
2	12	12	1.5	4	170340
2	16	15.5	2	4	182087
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
2	16	17.5	2	4,4	163489
2,5	16	17.5	2	4,4	171178
3	12	12	1.5	4	170341
3	16	17.5	2	4,4	163490
4	16	17.5	2	4,4	163491
5	16	17.5	2	4,4	163492
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151545 / 151585

Радиусные сменные пластины с 2 режущими радиусами

Продукт

Чертеж

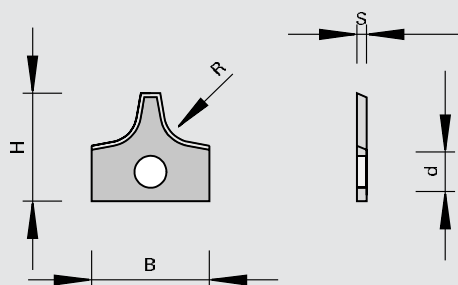

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках для
скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
2	12	13	2	5	177033
2,5	12	13	2	4	173707
3	12	13	2	5	177032
6	24	22	2	4,4	170258
8	24	22	2	4,4	170260
9	24	22	2	4,4	170261
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151545 / 151585

Радиусные сменные пластины с 2 режущими радиусами и нижней фаской - IMA, Wilmsmayer, Torwegge

Продукт

Чертеж

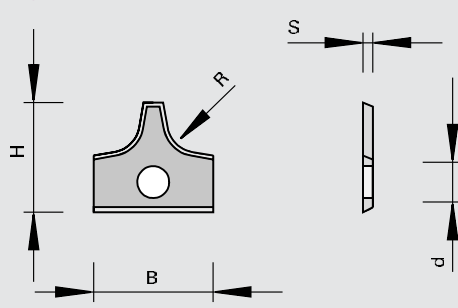

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки IMA, Wilmsmayer,
Torwegge
для применения в держателях
циклей

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
2	16	17.5	2	3	173475
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
2,5	16	17.5	2	3	173476 s
3	16	17.5	2	3	173477
4	16	17.5	2	3	173478
5	16	17.5	2	3	173479
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


151545 / 151585

Радиусные сменные пластины с 2 режущими радиусами и нижней фаской - Brandt

Продукт



Чертеж

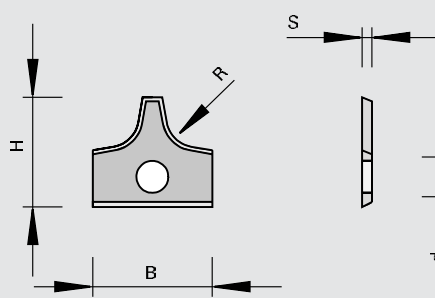

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

копировальный агрегат Brandt
для применения в радиусных
ножевых головках для
скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
2	16	17.5	2	4,4	180153
3	16	17.5	2	4,4	180154
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


151555

Радиусные сменные пластины с 2 режущими радиусами

Продукт

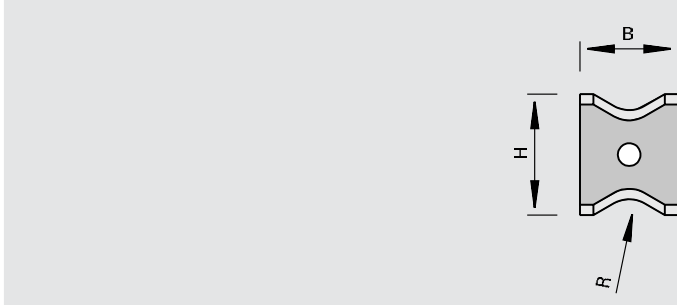

Чертеж

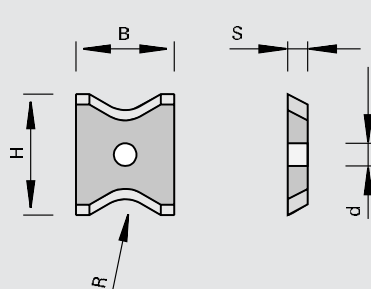

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых
головках для скругления
кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины
выход профиля 5 градусов

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
2	13	16	2	4	162794
3	13	16	2	4	162795
4	13	16	2	4	162565
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151555

Радиусные сменные пластины с 2 режущими радиусами - IMA

Продукт

Чертеж

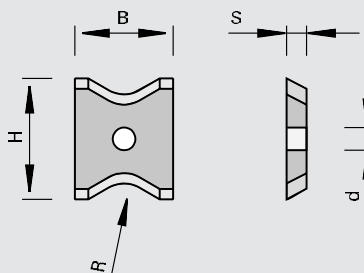

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки IMA
для применения в ножевых головках для скругления кромки

Исполнение

выход профиля 15 градусов
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
2	13	16	2	4	172713
3	13	16	2	4	172714
4	13	16	2	4	172715
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151555

Радиусные сменные пластины с 2 режущими радиусами

Продукт

Чертеж

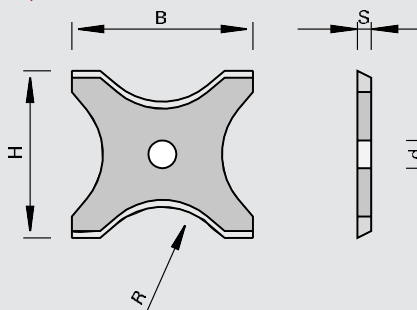

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для скругления кромки

Исполнение

выход профиля 5 градусов
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
5	20	21	2	4	162566
6	20	21	2	4	162567
7	20	21	2	4	162568
8	20	21	2	4	162569
9	26	24	2	4	162796
10	26	24	2	4	162570
11	26	24	2	4	162571
12	26	24	2	4	162572
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151555

Радиусные поворотные пластины с 2 режущими радиусами

Продукт

Чертеж

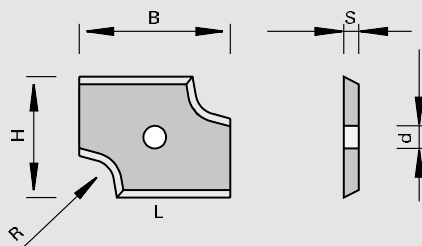

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках для
скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d		Идент. № [L]	Идент. № [R]
3	20	16	2	3		168355	168356
2	30	14	2	4	Reich	177136	177135
2,5	30	14	2	4	Reich	177138	177137
3	30	14	2	4	Reich	177140	177139
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			

151545

Радиусные сменные пластины с 1 режущим радиусом

Продукт

Чертеж

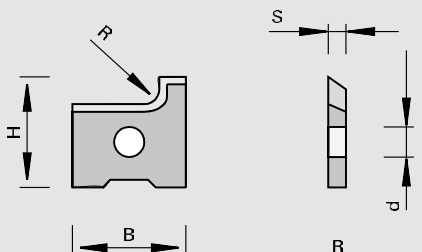

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках для
скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d		Идент. № [L]	Идент. № [R]
2	12	18	2	4			172725
2	15	14.5	2	4		177317	177318
2	16,1	14	2	4		178219	178218
2	19,6	15.2	2	4		173817	173816
2,5	15	14.5	2	4		177319	177320
3	12	18	2	4			172726
3	15	14.5	2	4		177321	177322
3	16,1	14	2	4		178221	178220
3	19,6	15.2	2	4		173393	173392
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			

151545

Радиусные сменные пластины с 1 режущим радиусом

Продукт

Чертеж



LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках для
скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
2	12	14.5	2	4	172142	172141
2,5	12	14.5	2	4	171224	171223
3	12	14.5	2	4	172144	172143
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151545

Радиусные сменные пластины с 1 режущим радиусом

Продукт

Чертеж

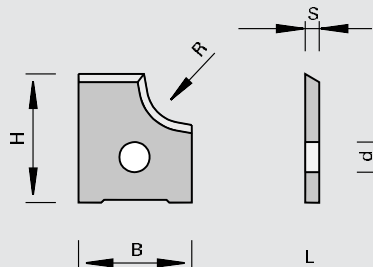

LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках

Исполнение

выход профиля 5 градусов
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
3	15	18.4	2	4	168272	168279
4	15	18.4	2	4	168273	168280
5	15	18.4	2	4	168274	168281
6	15	21.6	2	4	168286	168293
8	15	21.6	2	4	168288	168295
9	20	25.8	2	4	168301 #	168310 #
10	20	25.8	2	4	168302 s	168311 s
12	20	25.8	2	4	168304 s	168313
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151545

Радиусные сменные пластины с 1 режущим радиусом

Продукт

Чертеж

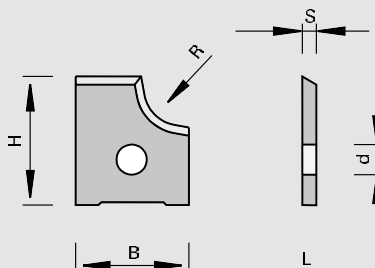

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

- | выход профиля 10 градусов
- | режущий материал: HW
- | HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины
- | HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

- | упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	LEUCODUR	Идент. № [L]	Идент. № [R]
1,5	13	15	2	4	HL Board 06	181954	181953
2	12	15	2	4	HL Board 06	177034	177038
2	13	15	2	4	HL Board 06	181956	181955
3	13	15	2	4	HL Board 06	181957	181958
4	14	17	2	4	HL Board 05	177036	177040
5	15	17	2	4	HL Board 05	177037	177041
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			

151545

Радиусные сменные пластины с 1 режущим радиусом - Номат

Продукт

Чертеж

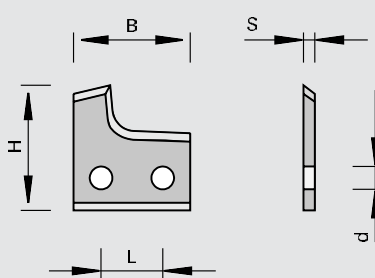

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

- | станки Номат
- | для применения в радиусных ножевых головках


- | выход профиля 5 градусов
- | режущий материал: HW
- | HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

R	B	H	S	Ø d	L	Идент. № [L]	Идент. № [R]
10	21,8	20	2	3	12	163071	163072
12	21,8	20	2	3	12	163075	163076
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


151545

Радиусные сменные пластины с 1 режущим радиусом - IMA

Продукт



Чертеж

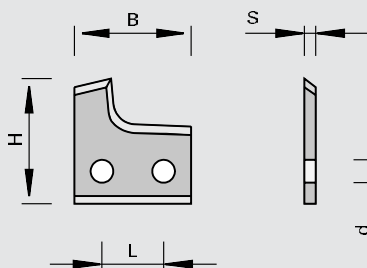

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках

Исполнение

выход профиля 5 градусов
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

R	B	H	S	Ø d	L	Идент. № [L]	Идент. № [R]
9	21,8	19,5	2	3	12	164173 s	164174 s
10	21,8	19,5	2	3	12	164175 s	164176 s
11	21,8	19,5	2	3	12	164177 s	164178 s
12	21,8	19,5	2	3	12	164179 s	164180 s
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151545

Радиусные сменные пластины с 1 режущим радиусом - IMA

Продукт

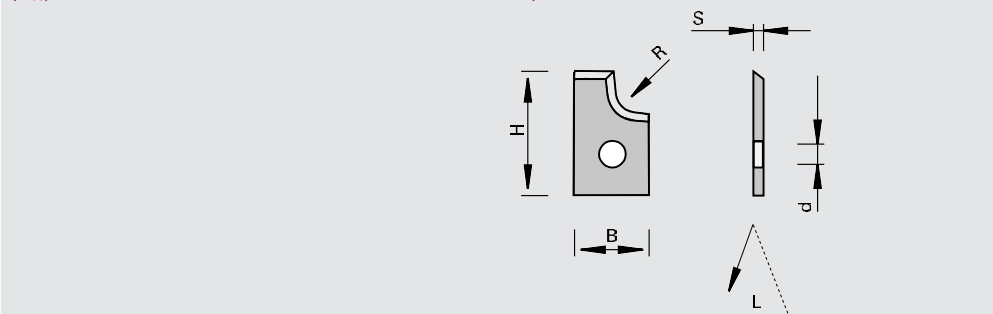

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки IMA
для применения в радиусных
ножевых головках

Исполнение

выход профиля 15 градусов
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
2	12	18	2	5	180174	180173
3	12	18	2	5	180176	180175
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


151545

Сменные пластины для снятия фаски с 2 режущими кромками

Продукт



Чертеж

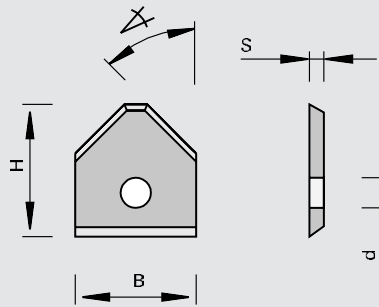

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных
ножевых головках для
скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения


идент. № 180792 для Modula
упаковочная единица 10 шт.

фаски	B	H	S	Ø d	Ident-No.
45	12	12	1.5	4	180792
45	12	12	1.5	4	171190
45	16	17.5	2	3	169292
45	16	17.5	2	4,3	170329
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


151545 / 151546

Сменные пластины для снятия фаски с 1 режущей кромкой

Продукт



Чертеж

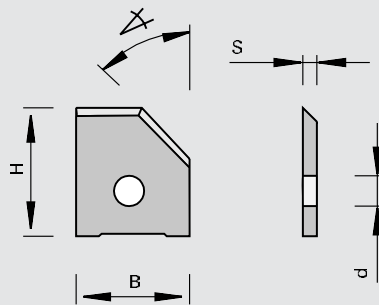

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

обрабатывающие центры
Hornag (BAZ)
для применения в ножевых
головках для снятия фаски

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины
HL Board 06 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


фаски	B	H	S	Ø d	LEUCODUR	Идент. № [L]	Идент. № [R]
15	12	16	2	4	HL Board 05	177042	177045
30	13,5	16	2	4	HL Board 05	177043	177046
45	15	16	2	4	HL Board 05	177044 s	177047 s
5	12	16	2	5	HL Board 06	179174	179173
45	12	16	2	4	HL Board 05	177823	177822
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			

151519

Профильные поворотные пластины для Alucobond - HOLZ-HER

Продукт

Чертеж



твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

вертикальные станки для раскроя плит HOLZ-HER для применения в ножевой головке Folding, 90 град., идент. № 879632 для обработки Алюкобонда

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 40 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	∠	Ident-No.
14	14	2	6,3	90	182079
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	

151516

Профильные поворотные пластины для Alucobond - HOLZ-HER

Продукт

Чертеж

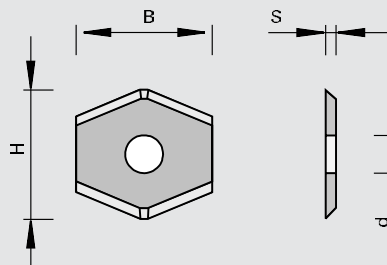

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

вертикальные станки для раскроя плит HOLZ-HER для применения в ножевой головке Folding, 135 град., идент. № 703144 для обработки Алюкобонда

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	∠	Ident-No.
20	18	2	5,7	135	182080 s
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	

151586

Профильные сменные пластины - Brandt

Продукт

Чертеж

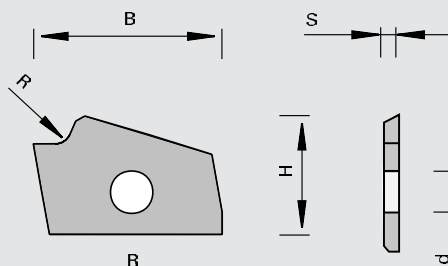
 LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

| станки для оклейки кромок Brandt начиная с 2005 года выпуска
 | для применения в закругляющих ножевых головках, оптимизированных для ДСП

Исполнение

| режущий материал: HW
 | HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

преимущества

Дополнения

| упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
2	22,32	14	2	5	182331	182332
2,5	22,32	14	2	5	182367	182368
3	22,32	14	2	5	182333	182334
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151.586

Профильные сменные пластины - Brandt

Продукт

Чертеж

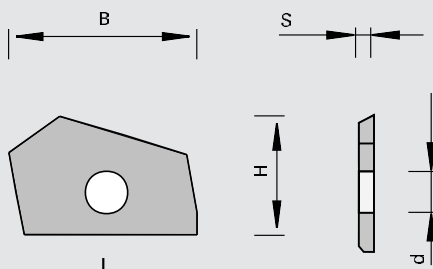
 LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

| станки для оклейки кромок Brandt начиная с 2005 года выпуска
 | для применения в закругляющих ножевых головках, оптимизированных для ДСП

Исполнение

| режущий материал: HW
 | HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

преимущества

Дополнения


| упаковочная единица 10 шт.

∠ фаски	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
45	22,32	14	2	5	182667	182666
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


150515 / 151545

Поворотные пластины с 4 режущими кромками

Продукт




Чертеж



LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

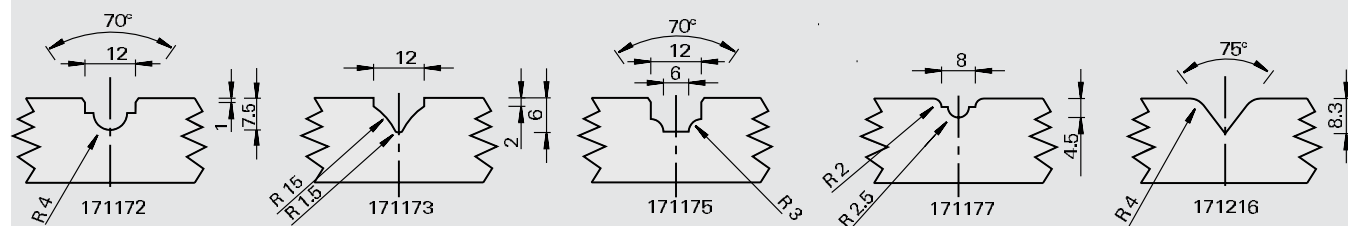

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для фасонных пазов

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	Ident-No.
12	12	1.5	4	003080
12	12	1.5	4	171177
11	12	1.5	4	171175
11	12	1.5	4	171172
12	12	1.5	4	171216
11	12	1.5	4	171173
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151548

Профильные сменные пластины

Продукт

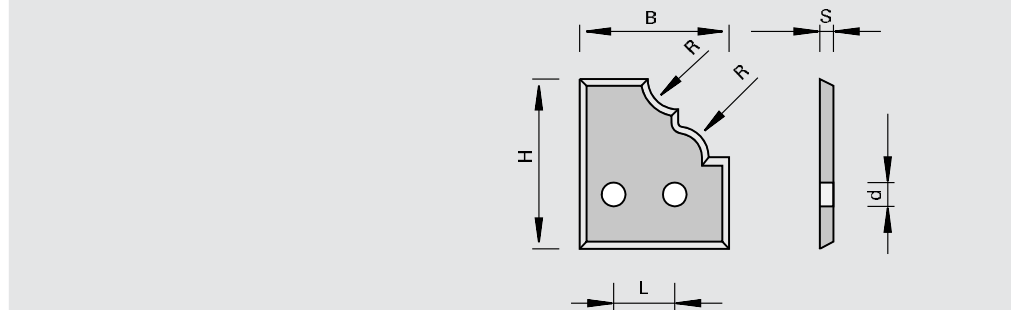

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для кассетных контрпрофилей

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

R	B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
4,5	16,3	24,5	2	3,5	8,3	166126 #
4,5	19,3	24,5	2	3,5	11,2	165912
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


R	B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
6,5	16,3	24.5	2	3,5	8,3	166127
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151548

Профильные сменные пластины

Продукт

Чертеж

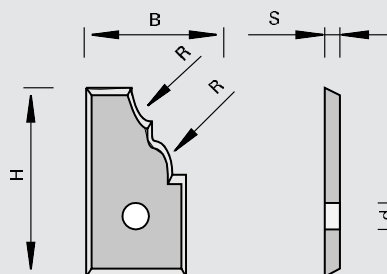
 LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для кассетных контрпрофилей

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения


R	B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
7	13,3	24.5	2	3,5		167469
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151548

Профильные сменные пластины

Продукт

Чертеж

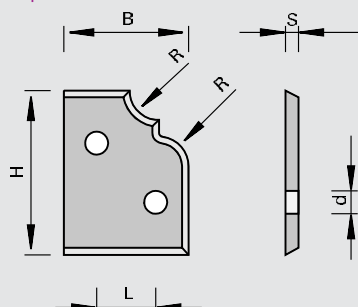
 LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для снятия тонкого слоя материала

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
4,5	19	25	2	3,5	9	165930
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151548

Профильные сменные пластины

Продукт

Чертеж

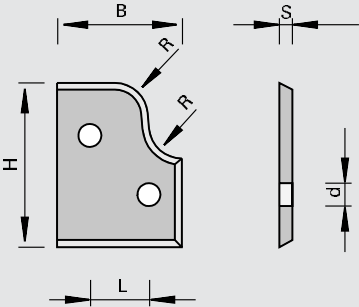

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для снятия тонкого слоя материала

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
5	19	25	2	3,5	9	165932
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151548

Сменные пластины с отрезным профилем

Продукт

Чертеж

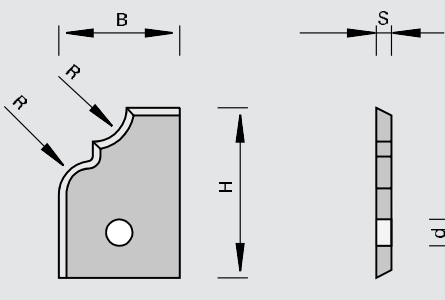

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках с хвостовиком для снятия верхнего покрытия

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
4,5	16	22.5	2	4	168883
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151548

Сменные пластины применяемые в ножевых головках для обработки гребня и паза под склеивание на ус

Продукт

Чертеж

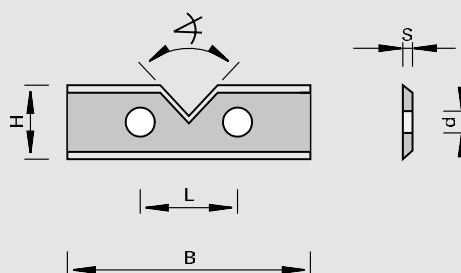LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для обработки гребня и паза под склеивание на ус

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.



фаски	B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
86	39,5	12	1.5	4	26	165916
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151558

Поворотные пластины для обработки склеиваемых профилей

Продукт

Чертеж

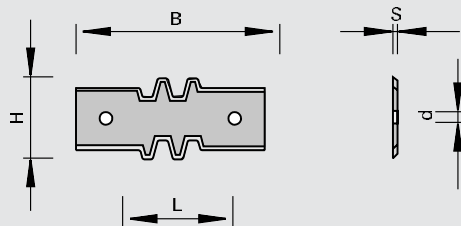LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для склеиваемых профилей

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.



B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
50	21.6	2	4	26	165911
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

15 1558

Поворотные пластины для обработки склеиваемых профилей

Продукт

Чертеж

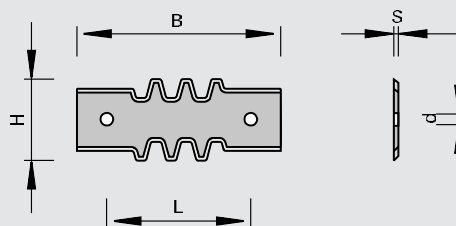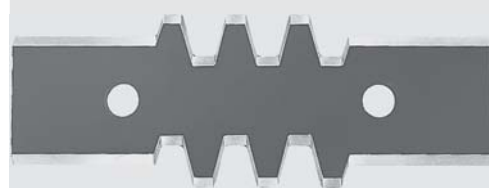
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для склеиваемых профилей

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
60 [мм]	21.6 [мм]	2 [мм]	4 [мм]	32 [мм]	165909

15 1598

Набор поворотных пластин для обработки склеиваемых профилей

Продукт

Чертеж

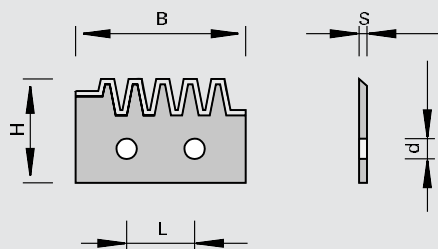
LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в регулируемых ножевых головках для фрезерования под склеивание

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

набор состоит из 4 шт. идент. № 167977, 4 Stck. идент. № 167976
упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
42 [мм]	20 [мм]	2 [мм]	4 [мм]	26 [мм]	168240

132891

Держатель поворотных пластин - Ledinek Rotoles

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

строгальные станки Ledinek Rotoles
для поворотных пластин LEUCODUR прямых и с фаской

Исполнение

для крепления поворотных пластин LEUCODUR 14 x 14 мм и 14,3 x 14,3 мм

преимущества

Дополнения

Ident-No.

для револьверного магазина (сменная пластина 14x14x2) сверху

182082 o

для ротора фуговального станка (сменная пластина 14,3x14,3x2,5) снизу

182083 o

для сегмента револьверного магазина (сменная пластина 14,3x14,3x2,5) сверху

182084 o

для сегмента ротора фуговального станка (сменная пластина 14,3x14,3x2,5) снизу

182085 o

Запасные части

размер

Класса №

Ident-No.

Винты с плоской головкой

M5x9 T20 D=Ш9,3
[мм]

995125


827277

150553 / 150555 / 150558 / 150559

Профильные поворотные пластины с 4 режущими кромками - Ledinek Rotoles

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

строгальные станки Ledinek Rotoles
для применения в держателях поворотных пластин для плоского фрезерования

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины
HL Solid 40 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	LEUCODUR	Ident-No.
14	14	2	HL Solid 40	003079
[мм]	[мм]	[мм]		

B	H	S	LEUCODUR	Ident-No.
14	14	2	HL Board 05	180954
14	14	2	HL Board 03	180646
14,3	14,3	2,5	HL Solid 25	170248
[мм]	[мм]	[мм]		

150558

Профильные поворотные пластины с 4 режущими кромками и фаской - Ledinek Rotoles

Продукт	Чертеж	
		твердый сплав [HW]

Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
- строгальные станки Ledinek Rotoles - для применения в держателях поворотных пластин для плоского фрезерования	- режущий материал: HW - HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины - HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины		упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	LEUCODUR	Идент. № [L]	Идент. № [R]
14	14	2	HL Solid 25	180933	180932
14,3	14,3	2,5	HL Solid 15	181144	181143
[мм]	[мм]	[мм]			

150558

Профильные поворотные пластины с 4 режущими кромками и радиусом - Ledinek Rotoles

Продукт	Чертеж	
		твердый сплав [HW]

Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
- строгальные станки Ledinek Rotoles - для применения в держателях поворотных пластин для плоского фрезерования	- режущий материал: HW - HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины - HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины		упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	LEUCODUR	Идент. № [L]	Идент. № [R]
14	14	2	HL Solid 25	182442	182441
14,3	14,3	2,5	HL Solid 15	182444	182443
[мм]	[мм]	[мм]			


151527

Сменные пластины Superprofiler „Multi-Profil“

Продукт



Чертеж

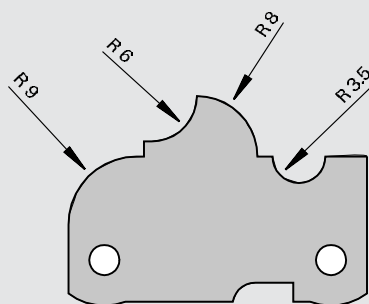

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

| настольные фрезерные станки
 | для применения в ножевых
 головках LEUCO SuperProfiler,
 Идент.№ 167897 и 167894

Исполнение

| режущий материал: HW
 | HL Solid 25 для твердой и
 мягкой древесины

преимущества

Дополнения

| для изготовления нескольких
 профилей за один или
 несколько рабочих проходов
 | примеры профилей см. в
 техническом приложении

упаковочная единица

12


шт.

Ident-No.


169273 s

SuperProfiler „Multi-Profil“


1-й рабочий проход

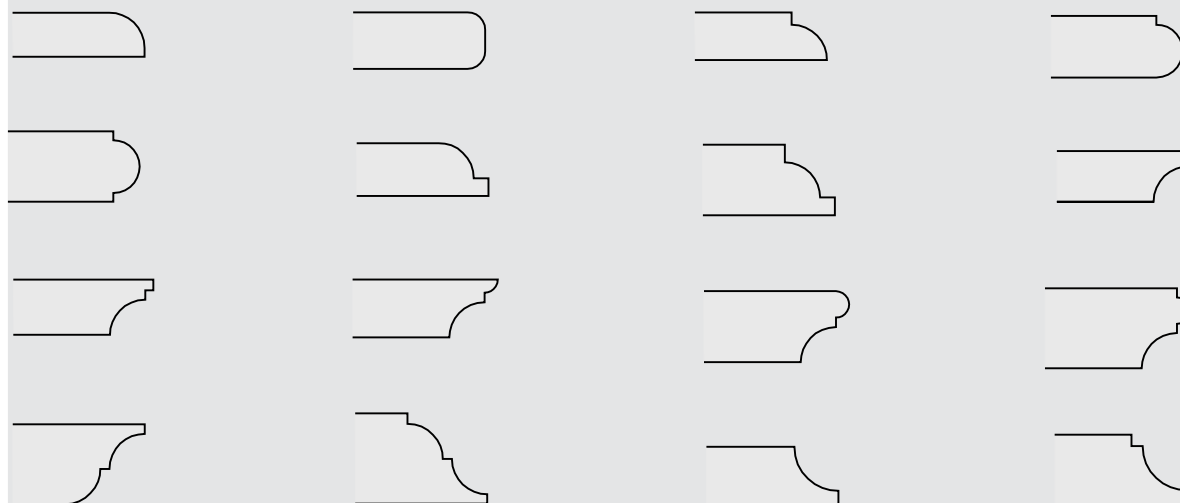

2 рабочие операции

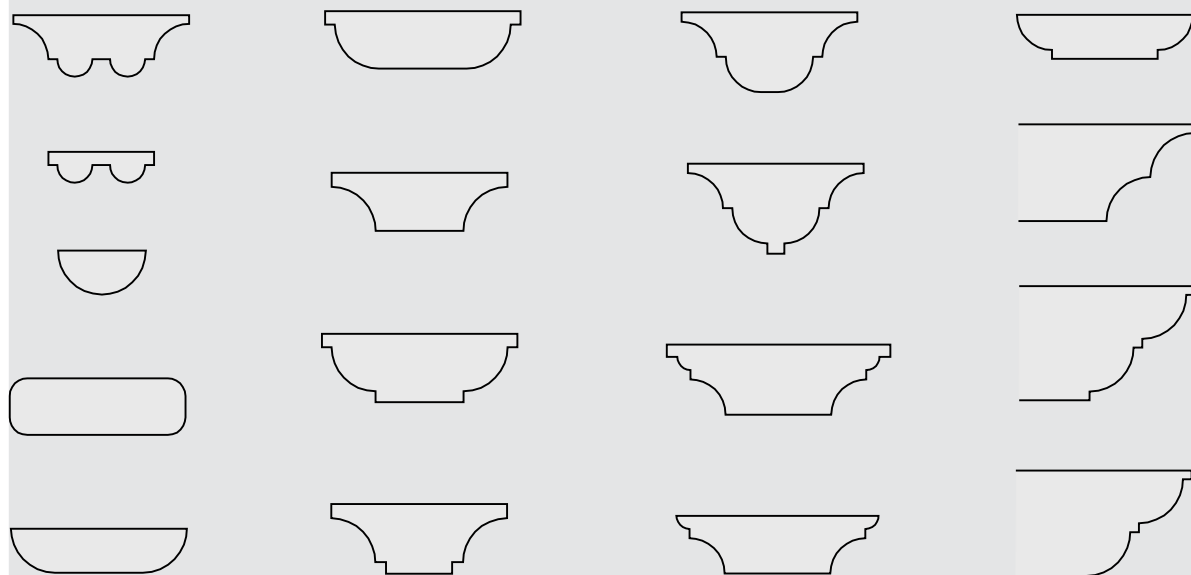

несколько рабочих ходов

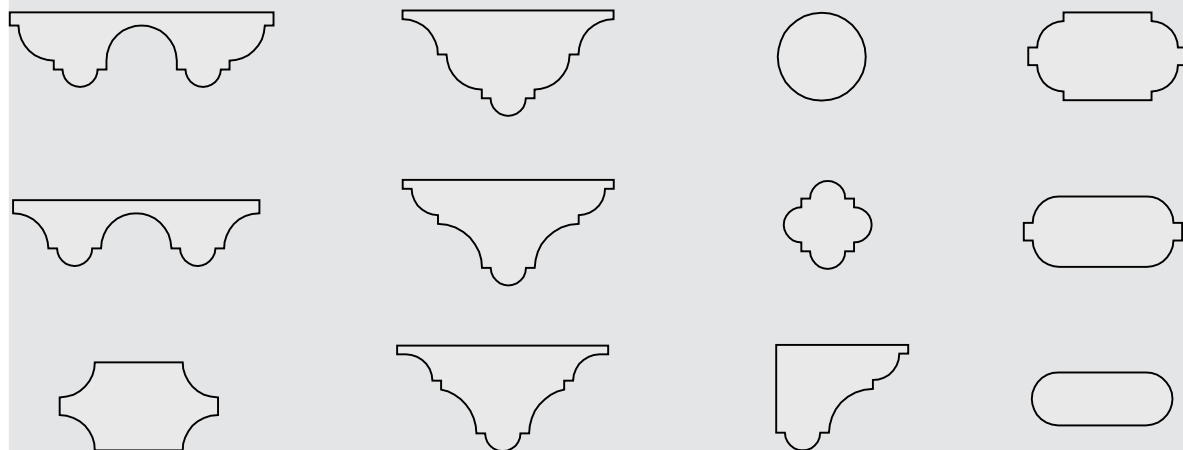


150508

Поворотный пазовый нож с 4 режущими кромками

Продукт

Чертеж

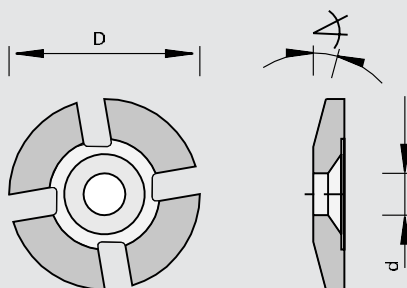
 LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для обработки гребня и паза под склеивание на ус

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

применяется со сменной пластиной, идент. № 165916
упаковочная единица 10 шт.


фаски	Ø D	S	Ø d	Ident-No.
15	25	4.6	5,4	165918
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	

150578

Поворотный нож для снятия фаски с 4 режущими кромками

Продукт

Чертеж

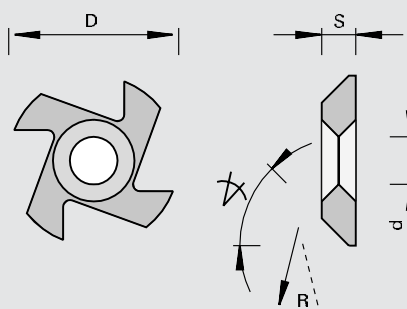
 LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для фрезерования фасок

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


фаски	Ø D	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
45	25	5	7	165966	165965
[°]	[мм]	[мм]	[мм]		

150508

Поворотный пазовый нож с 4 режущими кромками

Продукт

Чертеж

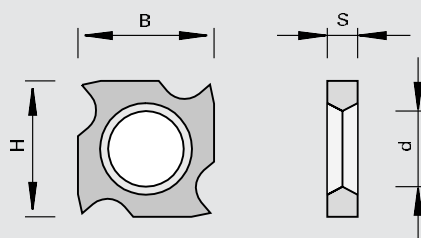

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для пазов

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

идент. № 163699 для ширины паза 4 мм
идент. № 165906 для ширины паза 5 мм
идент. № 169250 для ширины паза 7 мм
упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	Ident-No.
18	18	1.95	10	163699
18	18	2.5	10	165906
18	18	3.7	10	169250
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

150508 / 150509

Поворотный пазовый нож с 2 режущими кромками

Продукт

Чертеж

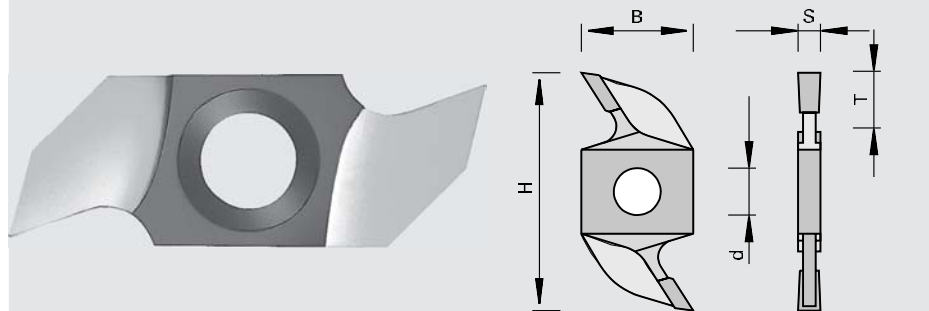

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для фрезерования пазов

Исполнение

отверстие с зенковкой 90 градусов
режущий материал: HW
HL Solid 30 для твердой и мягкой древесины
HL Solid 40 для твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	Tmax	LEUCODUR	Ident-No.
13	36	3.5	7,4	10	HL Solid 30	165968
16	34	3.2	6,7	8	HL Solid 40	173484
16	34	4	6,7	8	HL Solid 40	173485
16	34	5	6,7	8	HL Solid 40	173486
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

150578

Поворотный нож для снятия фаски с 4 режущими кромками

Продукт

Чертеж

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для фрезерования фасок

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

может применяться с левым и правым вращением
регулируемые кольца для регулировки ножа для снятия фаски см. в главе „Запасные части“
упаковочная единица 10 шт.


фаски	B	H	S	Ø d	Ident-No.
45°	16 [мм]	22 [мм]	5 [мм]	6,5 [мм]	176416

150578

Поворотный радиусный нож с 4 режущими кромками

Продукт

Чертеж

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для фрезерования закруглений

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

может применяться с левым и правым вращением
регулируемые кольца для регулировки закругляющего ножа см. в главе „Запасные части“
упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
1,5 [мм]	16 [мм]	22 [мм]	5 [мм]	6,5 [мм]	176417
2 [мм]	16 [мм]	22 [мм]	5 [мм]	6,5 [мм]	176418
2,5 [мм]	16 [мм]	22 [мм]	5 [мм]	6,5 [мм]	176419
3 [мм]	16 [мм]	22 [мм]	5 [мм]	6,5 [мм]	176420

132891

Держатель цикли - Homag, Reich, IMA

Продукт

Чертеж

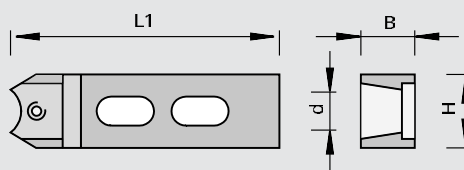

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

станки для оклейки кромок
Homag, Reich
для крепления радиусных,
фасочных и циклевочных
поворотных пластин LEUCO-
DUR

B	H	Ø d	L1		Ident-No.
для R ≤ 5 15	16	6,5	131	Homag, Reich	169252
для R ≤ 5 22	14	6,5	118	Homag	179463
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


Запасные части	размер	Класса №	Ident-No.
Винты с полукруглой головкой	M4x5,9 T15	995195	167966
Отвертка	T15	985730	163161
Отвертка	T15x80	985730	171188
	[мм]		

151555

Циклевочные сменные пластины с 2 режущими кромками и фаской - Homag, IMA, Reich

Продукт

Чертеж

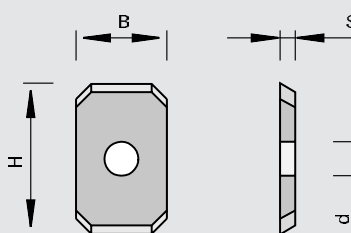

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

станки для оклейки кромок
Homag, IMA, Reich
для применения в держателях
циклей

угол фаски 45°
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d		Ident-No.
12	20	2	4		171180
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151555

Циклевочные поворотные пластины с 2 режущими кромками и радиусом - Homag, Reich

Продукт

Чертеж

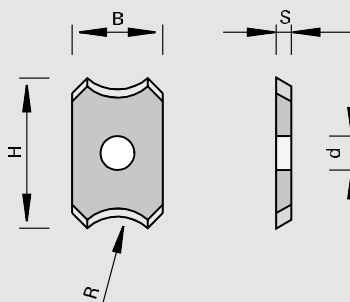LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки для оклейки кромок
Homag, Reich
для применения в держателях
циклей

Исполнение

выход профиля 6 градусов
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
0,8	12	20	2	4	171401 s
1	12	20	2	4	169253
1,5	12	20	2	4	169254
2	12	20	2	4	169255
2,5	12	20	2	4	169256
3	12	20	2	4	169257
4	12	20	2	4	169259
5	12	20	2	4	169261
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151555

Циклевочные поворотные пластины с 2 режущими кромками и радиусом - IMA

Продукт

Чертеж

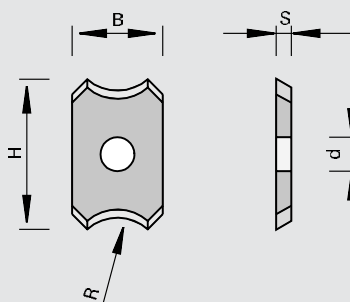LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

кромкооблицовочные станки
IMA
для применения в держателях
циклей

Исполнение

выход профиля 15 градусов
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
1	12	20	2	4	178856
2	12	20	2	4	178957
3	12	20	2	4	178857
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151755

Циклевочные поворотные пластины с 2 режущими кромками и радиусом - Homag

Продукт

Чертеж

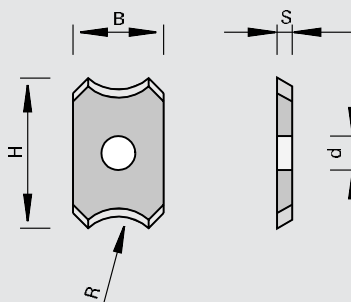

LEUCO
topline

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

кромкооблицовочные станки Homag
для применения в держателях циклей

Исполнение

выход профиля 6 градусов
режущая кромка с фаской против образования волосяных трещин
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

отсутствие сетки волосяных трещин даже на полипропиленовых кромках
обработка без последующей доработки

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
1,5	12	20	2	4	181234
2	12	20	2	4	181235
3	12	20	2	4	181237
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151755

Циклевочные поворотные пластины с 2 режущими кромками и радиусом - IMA

Продукт

Чертеж

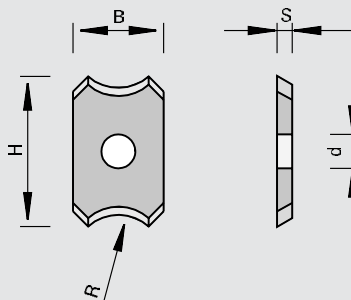

LEUCO
topline

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

кромкооблицовочные станки IMA
для применения в держателях циклей

Исполнение

выход профиля 15 градусов
режущая кромка с фаской против образования волосяных трещин
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

преимущества

отсутствие сетки волосяных трещин даже на полипропиленовых кромках
обработка без последующей доработки

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
2	12	20	2	4	181236
3	12	20	2	4	181238
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151586

Циклевочные сменные пластины с 2 режущими кромками и радиусом - BAZ

Продукт

Чертеж

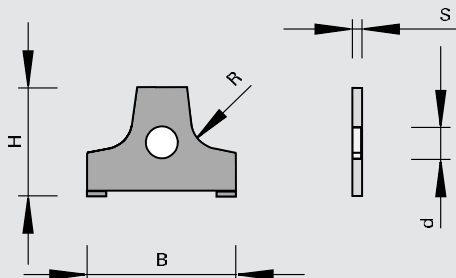LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Нотаг,
сочетанные с
агрегатом фрезерования
заподлицо № 1-056-11-0621

Исполнение

выход профиля 6 градусов
режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твёрдой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
1,5	20	11.5	2	5	180025
2	20	11.5	2	5	180020
2,5	20	11.5	2	5	180021
3	20	11.5	2	5	180022
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151586

Циклевочные сменные пластины с 2 режущими кромками и фаской (клеевой шов) - BAZ

Продукт

Чертеж

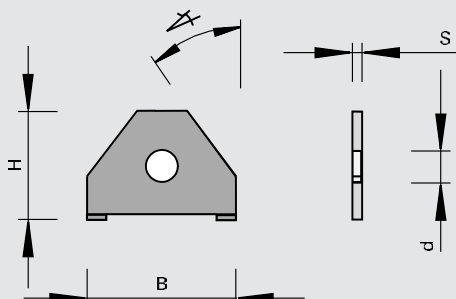LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Нотаг,
сочетанные с
агрегатом фрезерования
заподлицо № 1-056-11-0621

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твёрдой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

∠ фаски	B	H	S	Ø d	Ident-No.
3	20	11.5	2	5	180023
15	20	11.5	2	5	180210 #
30	20	11.5	2	5	180211 #
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151586

Стружколом для циклевочных сменных пластин

Продукт		Чертеж			
					
				твёрдый сплав [HW]	
Станок / Применение		Исполнение	преимущества	Дополнения	
станки Нотаg, скомбинированные с агрегатом фрезерования заподлицо № 1-056-11-0621		- выход профиля 6 градусов - режущий материал: HW - HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины		упаковочная единица 10 шт.	
R	B	H	S	Ø d	Ident-No.
1,3	20	11.5	2	5	180024
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151586

Циклевочные сменные пластины с 5 радиусами и фаской

Продукт

Чертеж

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

станки Нотаg с циклевочно-фрезерным агрегатом тип MN 20

фаска 20 градусов, R1, R1.5, R2, R3, R5

режущий материал: HW

HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

идент. № 180755 может применяться как слева внизу так и справа вверх

идент. № 180754 может применяться как слева внизу так и справа вверх

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
1-5	45,8	17.98	2	5	180755	180754
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151786

Циклевочные сменные пластины с 5 радиусами и фаской

Продукт

Чертеж

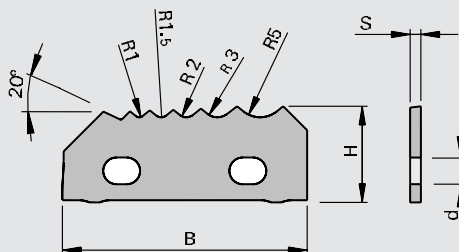

LEUCO
topLine

LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Нотмаг с циклевочно-фрезерным агрегатом тип MN 20

Исполнение

фаска 20 градусов, R1, R1.5, R2, R3, R5
режущая кромка с фаской против образования волосяных трещин
режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

преимущества

отсутствие сетки волосяных трещин даже на полипропиленовых кромках
обработка без последующей доработки

Дополнения

идент. № 181239 может применяться как слева внизу так и справа сверху
идент. № 181240 может применяться как слева внизу так и справа сверху
упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
1-5	45,8	17,98	2	5	181240	181239
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151548

Циклевочные сменные пластины с 1 режущей кромкой и фаской

Продукт

Чертеж

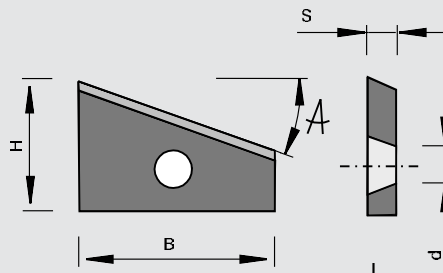

LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

станки IMA, агрегаты 181.91 и 0.6126 (BAZ) с шириной 30 мм, агрегат 08.50 с шириной 55 мм

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 2 шт.


∠ фаски	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
15	30	22,5	3	5,8	178859	178858
15	55	25	3	5,8	178861	178860
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

132821

Циклевочные сменные пластины с 1 режущей кромкой и фаской

Продукт

Чертеж



твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Homag

Исполнение

с твердосплавной напайкой HW
режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 2 шт.

∠ фаски	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
15	32	55	4.5	5,8	178223	178224
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


150503

Круглые поворотные пластины с круговой заточкой

Продукт



Чертеж

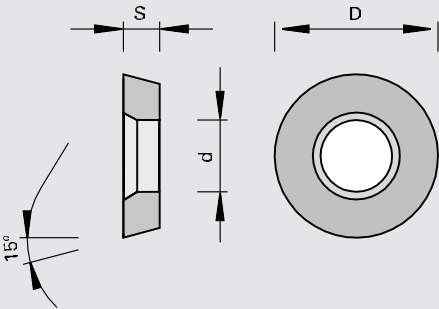

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для торцевого фрезерования

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика

преимущества

наивысшая стойкость режущего инструмента, выраженная длиной резания (в метрах)

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


Ø D	S	Ø d	Ident-No.
11	4	5	173396
[мм]	[мм]	[мм]	

153306 / 153308

Твердосплавные зубья (с припоем) для дисковых пил

Продукт

Чертеж

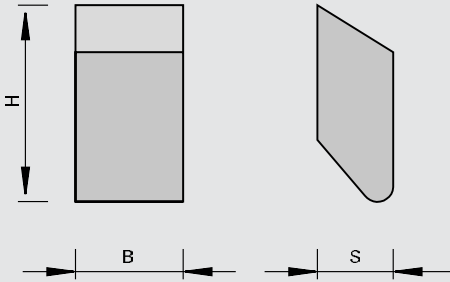



твердый сплав [HW]

Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
	со слоем припоя режущий материал: HW HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины	простая пайка в сервисной службе благодаря нанесенному припою	


B	H	S	LEUCODUR	Ident-No.
2,7	7.1	2	HL Board 06	177493
2,8	8	2.3	HL Solid 15	177500
3,6	8	2.3	HL Board 06	177494
4,2	10.5	3.5	HL Solid 15	177501
4,5	8	2.3	HL Board 06	177495
4,3	10.5	3	HL Board 06	177496
5	10.5	3	HL Board 06	177497
5,4	10.5	3	HL Board 06	177498
6	12.5	4	HL Solid 15	177586
6,8	12.5	4	HL Board 06	177499
[мм]	[мм]	[мм]		

132121

Строгальный нож из твердого сплава

Продукт

Чертеж

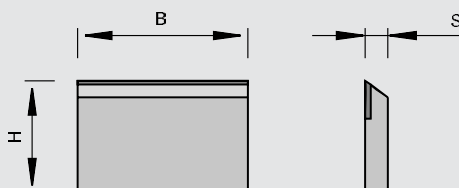

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

для применения в строгальных
ножевых головках для
обработки твердой древесины

с твердосплавной напайкой
HW

B	H	S	Ident-No.
60	30	3	160586
80	30	3	006204
100	30	3	006205
110	30	3	165329 o
120	30	3	006206 o
130	30	3	006207
150	30	3	006208
170	30	3	006209
180	30	3	055649
210	30	3	006210 o
230	30	3	160588
240	30	3	182641
260	30	3	160589 o
310	30	3	055648
310	35	3	165338 o
320	30	3	165330 o
320	35	3	165339 o
330	30	3	165331 o
330	35	3	165340 o
360	30	3	165332 o
360	35	3	165341 o
400	35	3	165342 o
410	30	3	006211
410	35	3	165343 o
450	30	3	165333 o
450	35	3	165344 o
460	30	3	165334 o
460	35	3	165345 o
500	35	3	165346 o
510	30	3	006212
510	35	3	165347 o
600	35	3	165348 o
610	30	3	006704
610	35	3	165349 o
630	30	3	165335 o
630	35	3	165350 o
635	35	3	165351 o
640	30	3	165336 o
640	35	3	165352 o
700	35	3	165353 o
710	30	3	160590 o
[мм]	[мм]	[мм]	


B	H	S	Ident-No.
710	35	3	165354 o
740	30	3	165337 o
740	35	3	165355 o
810	30	3	160592
810	35	3	165356 o
[мм]	[мм]	[мм]	

332121

Строгальный нож из быстрорежущей стали HS

Продукт

Чертеж

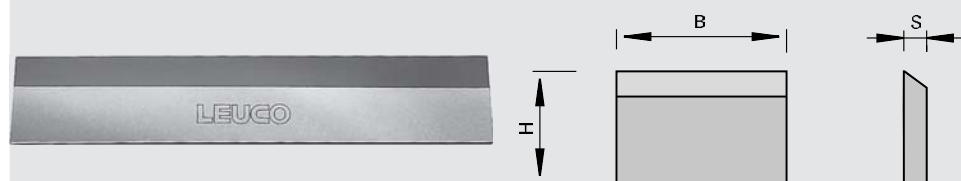

высокопроизводительная
быстрорежущая сталь [HS]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

для применения в строгальных
ножевых головках для
обработки мягкой древесины

B	H	S	Ident-No.
60	30	3	160593
80	30	3	160594
100	30	3	055647
110	30	3	160595 o
120	30	3	160596
130	30	3	006139
150	30	3	160597
170	30	3	160598
180	30	3	160599
210	30	3	160600
230	30	3	160601
260	30	3	006485
310	30	3	160602
310	35	3	165310
320	30	3	160603
320	35	3	165311 o
330	30	3	160604 o
330	35	3	165312
360	30	3	160605 o
360	35	3	165313 o
400	30	3	165307
400	35	3	165314 o
410	30	3	006486
410	35	3	006487
450	30	3	160606 o
450	35	3	165315 o
460	30	3	160607 o
460	35	3	165316 o
500	30	3	165308
500	35	3	165317
510	30	3	006488
510	35	3	006489
[мм]	[мм]	[мм]	


B	H	S	Ident-No.
600	30	3	165309 o
600	35	3	165318 o
610	30	3	006490
610	35	3	006491
630	30	3	160608
630	35	3	165319
635	35	3	165320 o
640	30	3	160609
640	35	3	165321
700	35	3	165322 o
710	30	3	160610 o
710	35	3	165323 o
740	35	3	165324 o
810	30	3	160612
810	35	3	165325
840	30	3	160613 o
1050	30	3	176331
1050	35	3	176332
1200	30	3	180535
[мм]	[мм]	[мм]	

332121

Строгальный нож из быстрорежущей стали HS

Продукт

Чертеж

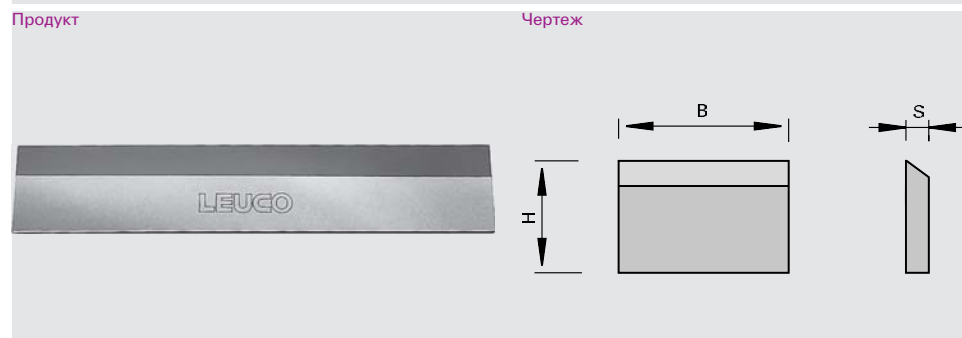

высокопроизводительная
быстрорежущая сталь [HS]

Станок / Применение

для использования в
строгальных ножевых
головках с гидравлическим
зажимом для обработки
мягкой древесины

Исполнение

угол заострения 30° для
джойнтера

преимущества

точное концентрическое
вращение без радиального
биения благодаря заточке
ножей на гидро-головке
и заключительного
джойнтирование на станке

Дополнения

упаковочная единица 2 шт.


B	H	S	Ident-No.
130	30	3	182759 o
150	30	3	182760 o
170	30	3	182761 o
180	30	3	182762 o
190	30	3	182763 o
210	30	3	182764 o
230	30	3	182765 o
240	30	3	182766 o
270	30	3	182767 o
310	30	3	182768 o
[мм]	[мм]	[мм]	

332124

Строгальный нож из быстрорежущей стали HS

Продукт

Чертеж

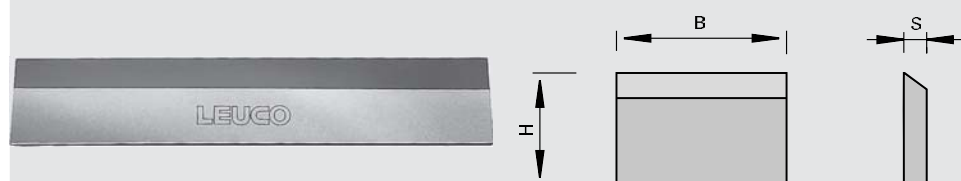

LEUCO
topcoat

высокопроизводительная
быстрорежущая сталь [HS]

Станок / Применение

Исполнение

преимущества

Дополнения

для применения в строгальных
ножевых головках для
обработки мягкой древесины

с покрытием Topcoat

стойкость увеличена в 3 - 5
раз по сравнению с обычной
быстрорежущей сталью HS

упаковочная единица 2 шт.

B	H	S	Ident-No.
60	30	3	181264 o
80	30	3	181265 o
100	30	3	181266 o
110	30	3	181267 o
120	30	3	181268 o
130	30	3	181269 o
150	30	3	181270 o
170	30	3	181271 o
180	30	3	181272 o
210	30	3	181273 o
230	30	3	181274 o
260	30	3	181275 o
310	30	3	181276 o
310	35	3	181277 o
320	30	3	181278 o
320	35	3	181279 o
330	30	3	181280 o
330	35	3	181281 o
360	30	3	181282 o
360	35	3	181283 o
400	30	3	181284 o
400	35	3	181285 o
410	30	3	181286 o
410	35	3	181287 o
450	30	3	181288 o
450	35	3	181289 o
460	30	3	181290 o
460	35	3	181291 o
500	30	3	181292 o
500	35	3	181293 o
510	30	3	181294 o
510	35	3	181295 o
600	30	3	181296 o
600	35	3	181297 o
610	30	3	181298 o
610	35	3	181299 o
630	30	3	181300 o
630	35	3	181301 o
635	35	3	181302 o
640	30	3	181303 o
640	35	3	181304 o
[мм]	[мм]	[мм]	

B	H	S	Ident-No.
700	35	3	181305 o
710	30	3	181306 o
710	35	3	181307 o
740	35	3	181308 o
810	30	3	181309 o
810	35	3	181310 o
840	30	3	181311 o
1050	30	3	181312 o
1050	35	3	181313 o
[мм]	[мм]	[мм]	


332511

Строгальные ножи из быстрорежущей стали HS с рифленой задней поверхностью

Продукт



Чертеж

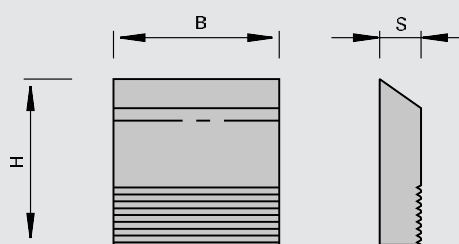

высокопроизводительная
быстрорежущая сталь [HS]

Станок / Применение

для использования в ножевых головках с зубчатым соединением

Исполнение

режущий материал:
быстрорежущая сталь HS для
обработки мягкой древесины

преимущества

Дополнения

также может применяться
в станках Weinig Powermat
при числе оборотов до 12
000 мин-1
упаковочная единица 2 шт.


B	H	S	Ident-No.
100	38	5	182096 s
130	38	5	182097 s
170	38	5	182098 s
190	38	5	182099 s
230	38	5	182100 s
240	38	5	182101 s
[мм]	[мм]	[мм]	

152548

Набор SetProfiler - для строгания

Продукт

Чертеж



LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

И строгально-калеводные станки
И для применения в профильных
ножевых головках с
рифленным кинематическим
замыканием режущих
элементов

Исполнение

И $n_{max} = 12\,000$ мин-1
И режущий материал: HW
И HL Solid 30 Topline для
твердой и мягкой древесины
И HW с покрытием Topcoat
И Topline (полированная
передняя поверхность резца)

преимущества

И большой ресурс инструмента
при отличном качестве реза
благодаря исполнению Topline
И стойкость увеличена в 2
- 3 раза по сравнению с
HW-профильным ножом без
покрытия благодаря покрытию
Topcoat
И возможность регулировки
ножей благодаря рифленной
поверхности прилегания
ножа и опорной пластины; 5
смещений по $1,6\text{ мм} = 8\text{ мм}$
зоны заточки

Дополнения

И упаковочная единица 2 шт.

В	Н	С	Ident-No.
310	38	10	181974 o
[мм]	[мм]	[мм]	

Бланкеты	В	Н	С	Класса №	Ident-No.
бланкеты из твердого сплава HW	310	38	3.2	152548	181975 o
бланкеты из твердого сплава HW Topcoat	250	38	3.2	152548	181976 o
	[мм]	[мм]	[мм]		


опорная пластины	В	подходит для бланкета с высотой	Класса №	Ident-No.
	250	38	925400	181977 o
	310	38	925400	181978 o
	[мм]	[мм]		

152548

Набор SetProfiler - для профилирования

Продукт

Чертеж

LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

строгально-калевочные станки
для применения в профильных
ножевых головках с
рифленным кинематическим
замыканием режущих
элементов

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 30 Topline для
твердой и мягкой древесины
HW с покрытием Торсоат
Topline (полированная
передняя поверхность резца)

преимущества

большой ресурс инструмента
при отличном качестве реза
благодаря исполнению Topline
стойкость увеличена в 2
- 3 раза по сравнению с
HW-профильным ножом без
покрытия благодаря покрытию
Торсоат
высокая экономичность
благодаря уменьшенному
расходу шлифовальных кругов,
так как при профилировании
ножи и опорные пластины
шлифуются отдельно, а при
заточке только ножи
возможность регулировки
ножей благодаря рифленной
поверхности прилегания
ножа и опорной пластины; 5
смещений по 1,6 мм = 8 мм
зоны заточки

Дополнения

зубья 60 градусов и шаг 1,6
мм для профилирования
массивной древесины
и древесно-стружечных
материалов
высота лезвия 50 и 60
мм допустима для числа
оборотов до 12 000 мин-1
T = глубина профиля
упаковочная единица 2 шт.

B	H	S	Tmax	Ident-No.
40	50	10	14	181637 o
50	50	10	14	181638 o
60	50	10	14	181639 o
70	50	10	14	181640 o
80	50	10	14	181641 o
100	50	10	14	182182 o
130	50	10	14	182183 o
150	50	10	14	182184 o
250	50	10	14	181642 o
40	60	10	24	181643 o
50	60	10	24	181644 o
60	60	10	24	181645 o
70	60	10	24	181646 o
80	60	10	24	181647 o
100	60	10	24	182322 o
130	60	10	24	182323 o
150	60	10	24	182324 o
250	60	10	24	181648 o
40	70	10	34	181649 o
50	70	10	34	181650 o
60	70	10	34	181651 o
70	70	10	34	181652 o
80	70	10	34	181653 o
250	70	10	34	181654 o
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

бланкеты из твердого сплава HW	В	Н	Т	Класса №	Ident-No.
	40	50	3.2	14	152548
	50	50	3.2	14	152548
	60	50	3.2	14	152548
	70	50	3.2	14	152548
	80	50	3.2	14	152548
	100	50	3.2	14	152548
	130	50	3.2	14	152548
	150	50	3.2	14	152548
	250	50	3.2	14	152548
	40	60	3.2	24	152548
	50	60	3.2	24	152548
	60	60	3.2	24	152548
	70	60	3.2	24	152548
	80	60	3.2	24	152548
	100	60	3.2	24	152548
	130	60	3.2	24	152548
	150	60	3.2	24	152548
	250	60	3.2	24	152548
	40	70	3.2	34	152548
	50	70	3.2	34	152548
	60	70	3.2	34	152548
	70	70	3.2	34	152548
	80	70	3.2	34	152548
	250	70	3.2	34	152548
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

бланкеты из твердого сплава HW Torcoat	В	Н	Т	Класса №	Ident-No.
	40	50	3.2	14	152548
	50	50	3.2	14	152548
	60	50	3.2	14	152548
	70	50	3.2	14	152548
	80	50	3.2	14	152548
	100	50	3.2	14	152548
	130	50	3.2	14	152548
	150	50	3.2	14	152548
	250	50	3.2	14	152548
	40	60	3.2	24	152548
	50	60	3.2	24	152548
	60	60	3.2	24	152548
	70	60	3.2	24	152548
	80	60	3.2	24	152548
	100	60	3.2	24	152548
	130	60	3.2	24	152548
	150	60	3.2	24	152548
	250	60	3.2	24	152548
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

опорная пластины	В	подходит для бланкета с высотой	Класса №	Ident-No.
	40	50	925400	181820
	50	50	925400	181821o
	60	50	925400	181822
	70	50	925400	181823
	80	50	925400	181824
	100	50	925400	182185
	130	50	925400	182186
	150	50	925400	182187o
	250	50	925400	181825o
	40	60	925400	181826
	50	60	925400	181827
	[мм]	[мм]		

опорная пластины	B	подходит для бланкета с высотой	Класса №	Ident-No.
	60	60	925400	181828
	70	60	925400	181829
	80	60	925400	181830
	100	60	925400	182325
	130	60	925400	182326o
	150	60	925400	182327o
	250	60	925400	181831o
	40	70	925400	181832o
	50	70	925400	181833o
	60	70	925400	181834o
	70	70	925400	181835o
	80	70	925400	181836o
	250	70	925400	181837o
	[мм]	[мм]		


132511

Профильные ножи из твердых сплавов с рифленой задней поверхностью

Продукт



Чертеж

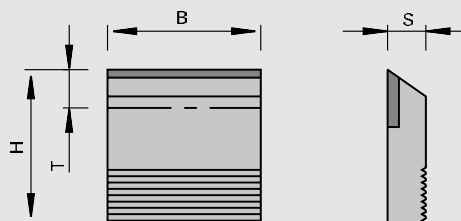LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в профильных
ножевых головках с
рифленным кинематическим
замыканием режущих
элементов

Исполнение

с напайкой HW для обработки
твердой древесины и
древесины редких пород
установочная высота 15 мм
при высоте лезвия 50 мм,
установочная высота 20 мм
при высоте лезвия 60 мм

преимущества

Дополнения

T = глубина профиля
упаковочная единица 2 шт.

B	H	S	Tmax	Ident-No.
40	50	10	13	165357 o
40	60	10	18	165365 o
60	50	10	13	165358 o
60	60	10	18	165366 o
80	50	10	13	165359 o
80	60	10	18	165367 o
100	50	10	13	165360 o
100	60	10	18	165368 o
130	50	10	13	165361 o
130	60	10	18	165369 o
150	50	10	13	165362 o
150	60	10	18	165370 o
180	50	10	13	165363 o
180	60	10	18	165371 o
230	50	10	13	165364 o
230	60	10	18	165372 o
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


332511

Профильные ножи из быстрорежущей стали HS с рифленой задней поверхностью

Продукт



Чертеж

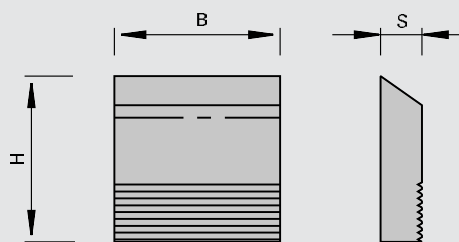

высокопроизводительная
быстрорежущая сталь [HS]

Станок / Применение

для применения в профильных
ножевых головках с
рифленным кинематическим
замыканием режущих
элементов

Исполнение

режущий материал:
быстрорежущая сталь HS для
обработки мягкой древесины

преимущества

Дополнения

B	H	S	Ident-No.
40	50	8	163385
40	60	8	163386
40	70	8	163387
50	50	8	180533
50	60	8	180534
60	50	8	163388
60	60	8	163389
60	70	8	163390
80	50	8	163391
80	60	8	163392
80	70	8	163393
100	50	8	163394
100	60	8	163395
100	70	8	163396
130	50	8	163397
130	60	8	163398
130	70	8	163399
150	50	8	163400
150	60	8	163401
150	70	8	163402
180	50	8	163403
180	60	8	163404
180	70	8	163405
230	50	8	164495
230	60	8	164496 o
650	50	8	176318
650	60	8	176319
650	70	8	176320
[мм]	[мм]	[мм]	


332521

Бланкеты из быстрорежущей стали и ограничители подачи

Продукт



Чертеж

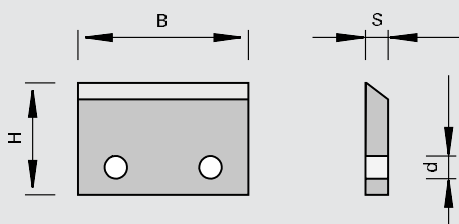
высокопроизводительная
быстрорежущая сталь [HS]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках с ограничителем для ручной подачи

Исполнение

режущий материал:
быстрорежущая сталь HS для
обработки мягкой древесины
максимальная глубина
профиля 15 мм

преимущества

Дополнения

Ограничитель подачи из
спецстали

B	H	S	Ø d	Ident-No.
40	45	4	6	163535
40	45	4	6	163536
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


152555

Бланкеты из твердого сплава HW

Продукт



Чертеж


LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в профильных
ножевых головках

Исполнение

высокоточная шлифовка по
высоте, ширине и толщине
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
24	22	2	4,5		168821
28	24	2	4,2		168822
32	24	2	4,5		168823
36	28	2	4,2		168824
40	26	2	4,5		168825
42	32	2	4,5	24	168826
52	34	2	4,2	24	168828
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

152555

Бланкеты из твердого сплава HW

Продукт

Чертеж

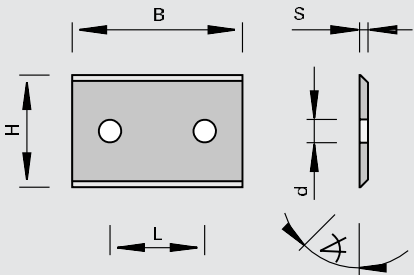



твердый сплав [HW]

Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
для применения в профильных ножевых головках	высокоточная шлифовка по высоте, ширине и толщине режущий материал: HW HL Board 05 для древесно- стружечных материалов, пластика и твердой древесины		упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	угол заострения	Ident-No.
30	25	2	4,2	20	55	168871
40	30	2	4,2	20	55	168872
50	45	2	4,2	34	55	168873
60	25	2	4,2	26	55	168836
60	35	2	4,2	44	55	168837
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	

152545

Бланкеты из твердого сплава HW

Продукт

Чертеж

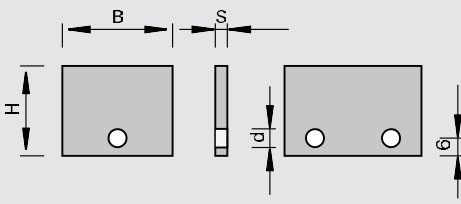



твердый сплав [HW]

Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
для применения в профильных ножевых головках	высокоточная шлифовка по высоте, ширине и толщине режущий материал: HW HL Board 05 для древесно- стружечных материалов, пластика и твердой древесины		упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
18	18.3	2	4,5		168829
20	25.3	2	4,2		168830
24	28.3	2	4,5		168831
32	22.3	2	4,5		168832
40	30.3	2	4,5		168833
50	32.3	2	4,5	24	168834
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	


152545

Бланкеты из твердого сплава HW

Продукт



Чертеж

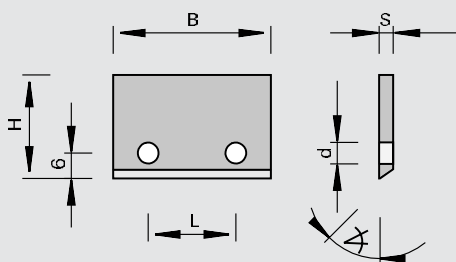LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в профильных
ножевых головках

Исполнение

высокоточная шлифовка по
высоте, ширине и толщине
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	угол заострения	Ident-No.
40	20.5	2	4,2	26	55	168838
52	27.5	2	4,2	26	55	168839
60	39.5	2	4,2	44	55	168840
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	

152586 / 152589

Бланкет с позиционированием на 3 точках (3P)

Продукт

Чертеж

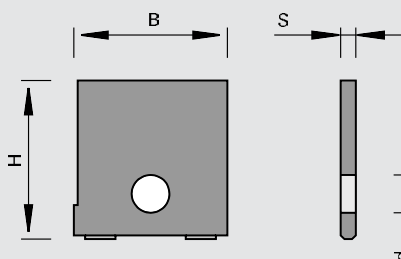LEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых
головках LEUCO EcoPro и
спецголовках

Исполнение

двухточечная опора и
точный упор
режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины
HL Solid 60 для мягкой
древесины

преимущества

точное позиционирование
бланкета при профилировании,
и последующее его точное
позиционирование в ножевой
головке

Дополнения

свободно профилируются по
желанию клиента
упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	LEUCODUR	Ident-No.
12,5	20.5	2	5	HL Board 06	178509
15,5	20.5	2	5	HL Board 06	178510
15,5	25.5	2	5	HL Board 06	178511
16,4	20.5	2	5	HL Board 06	178512
16,7	25.9	2	5	HL Board 06	178513
18,4	18.9	2	5	HL Board 06	178514
18,4	25.9	2	5	HL Board 06	178515
18,4	36.3	2	5	HL Board 06	178516
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


B	H	S	Ø d	LEUCODUR	Ident-No.
20,3	20.5	2	5	HL Board 06	178517
20,3	25.5	2	5	HL Board 06	178518
20,3	30.4	2	5	HL Board 06	178519
22,3	25.5	2	5	HL Board 06	178520
24,3	20.9	2	5	HL Board 06	178521
24,3	28.4	2	5	HL Board 06	178522
25,3	25.9	2	5	HL Board 06	178523
25,3	35.3	2	5	HL Board 06	178524
28,2	25.5	2	5	HL Board 06	178525
28,2	35.3	2	5	HL Board 06	178526
12,5	20.5	2	5	HL Solid 60	179509
15,5	20.5	2	5	HL Solid 60	179510
15,5	25.5	2	5	HL Solid 60	179511
16,4	20.5	2	5	HL Solid 60	179512
16,7	25.9	2	5	HL Solid 60	179513
18,4	18.9	2	5	HL Solid 60	179514
18,4	25.9	2	5	HL Solid 60	179515
18,4	36.3	2	5	HL Solid 60	179516
20,3	20.5	2	5	HL Solid 60	179517
20,3	25.5	2	5	HL Solid 60	179518
20,3	30.4	2	5	HL Solid 60	179519
22,3	25.5	2	5	HL Solid 60	179520
24,3	20.9	2	5	HL Solid 60	179521
24,3	28.4	2	5	HL Solid 60	179522
25,3	25.9	2	5	HL Solid 60	179523
25,3	35.3	2	5	HL Solid 60	179524
28,2	25.5	2	5	HL Solid 60	179525
28,2	35.3	2	5	HL Solid 60	179526
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

152586 / 152589

Бланкет с позиционированием на 3 точках (3P)

Продукт

Чертеж

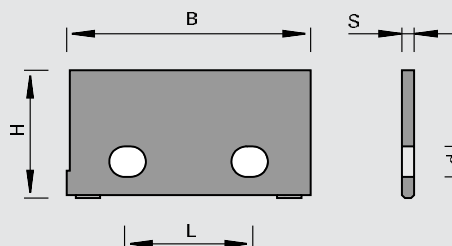LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках LEUCO EcoPro и спецголовках

Исполнение

двухточечная опора и точечный упор
 режущий материал: HW
 HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
 HL Solid 60 для мягкой древесины

преимущества

точное позиционирование бланкета при профилировании, и последующее его точное позиционирование в ножевой головке

Дополнения

свободно профилируются по желанию клиента
 упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	LEUCODUR	Ident-No.
30,2	25.5	2	5	11,8 - 13,8	HL Board 06	178527
30,2	30.4	2	5	11,8 - 13,8	HL Board 06	178528
32,2	22.8	2	5	11,8 - 13,8	HL Board 06	178529
32,2	35.4	2	5	11,8 - 13,8	HL Board 06	178530
32,8	47.2	2	5	11,8 - 13,8	HL Board 06	178531
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


B	H	S	Ø d	L	LEUCODUR	Ident-No.
35,2	26	2	5	11,8 - 13,8	HL Board 06	178532
40,1	20.9	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178533
40,1	30.4	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178534
40,8	36	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178535
42,8	31	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178536
42,8	36	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178537
45,8	36	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178538
49,9	20.9	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178539
49,9	33	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178540
49,9	40.2	2	5	21,7 - 25,5	HL Board 06	178541
60,6	25.8	2	5	26 - 22	HL Board 06	178542
59,8	35.4	2	5	25,5 + 43,2	HL Board 06	178543
80,6	35.8	2	5	44	HL Board 06	178544
30,2	25.5	2	5	11,8 - 13,8	HL Solid 60	179527
30,2	30.4	2	5	11,8 - 13,8	HL Solid 60	179528
32,2	22.8	2	5	11,8 - 13,8	HL Solid 60	179529
32,2	35.4	2	5	11,8 - 13,8	HL Solid 60	179530
32,8	47.2	2	5	11,8 - 13,8	HL Solid 60	179531
35,2	26	2	5	11,8 - 13,8	HL Solid 60	179532
40,1	20.9	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179533
40,1	30.4	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179534
40,8	36	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179535
42,8	31	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179536
42,8	36	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179537
45,8	36	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179538
49,9	20.9	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179539
49,9	33	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179540
49,2	40.2	2	5	21,7 - 25,5	HL Solid 60	179541
60,6	25.8	2	5	26 - 22	HL Solid 60	179542
59,8	35.4	2	5	25,5 + 43,2	HL Solid 60	179543
80,6	35.8	2	5	44	HL Solid 60	179544
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

152786

Бланкет с позиционированием на 3 точках (3P)

Продукт

Чертеж

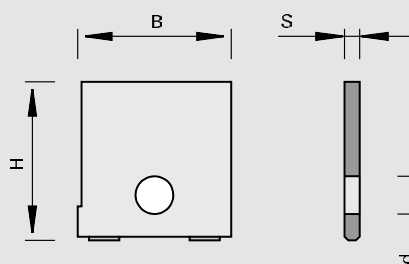
LEUCO
topline

LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках LEUCO EcoPro и спецголовках

Исполнение

двухточечная опора и точечный упор
 режущий материал: HW
 HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
 Topline (полированная передняя поверхность резца)

преимущества

большой ресурс инструмента при отличном качестве реза благодаря исполнению Topline
 точное позиционирование бланкета при профилировании, и последующее его точное позиционирование в ножевой головке

Дополнения

На рисунке показано левое исполнение, верх отполирован
 свободно профилируются по желанию клиента
 упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
12,5	20.5	2	5	1795478	179548
15,5	20.5	2	5	1795498	1795508
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
15,5	25.5	2	5	1795518	1795528
16,4	20.5	2	5	1795538	1795548
16,7	25.9	2	5	1795558	1795568
18,4	18.9	2	5	1795578	1795588
18,4	25.9	2	5	1795598	1795608
18,4	36.3	2	5	1795618	1795628
20,3	20.5	2	5	1795638	1795648
20,3	25.5	2	5	1795658	1795668
20,3	30.4	2	5	1795678	1795688
22,3	25.5	2	5	1795698	1795708
24,3	20.9	2	5	1795718	1795728
24,3	28.4	2	5	1795738	1795748
25,3	25.9	2	5	179575	179576
25,3	35.3	2	5	1795778	1795788
28,2	25.5	2	5	179579	179580
28,2	35.3	2	5	1795818	1795828
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

152789

Бланкет с позиционированием на 3 точках (3P)

Продукт

Чертеж

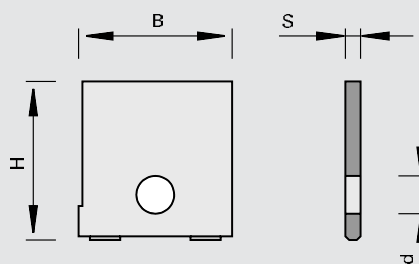LEUCO
toplineLEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках LEUCO EcoPro и спецголовках

Исполнение

двухточечная опора и точечный упор
 режущий материал: HW
 HL Solid 60 для мягкой древесины
 Topline (полированная передняя поверхность резца)

преимущества

большой ресурс инструмента при отличном качестве реза благодаря исполнению Topline
 точное позиционирование blankets при профилировании, и последующее его точное позиционирование в ножевой головке

Дополнения


На рисунке показано левое исполнение, верх отполирован
 свободно профилируются по желанию клиента
 упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
12,5	20.5	2	5	1796218	1796228
15,5	20.5	2	5	1796238	1796248
15,5	25.5	2	5	1796258	1796268
16,4	20.5	2	5	1796278	1796288
16,7	25.9	2	5	1796298	1796308
18,4	18.9	2	5	1796318	1796328
18,4	25.9	2	5	1796338	1796348
18,4	36.3	2	5	1796358	1796368
20,3	20.5	2	5	1796378	1796388
20,3	25.5	2	5	1796398	1796408
20,3	30.4	2	5	1796418	1796428
22,3	25.5	2	5	1796438	1796448
24,3	20.9	2	5	1796458	1796468
24,3	28.4	2	5	1796478	1796488
25,3	25.9	2	5	1796498	1796508
25,3	35.3	2	5	1796518	1796528
28,2	25.5	2	5	1796538	1796548
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
28,2	35.3	2	5	1796558	1796568
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

152786

Бланкет с позиционированием на 3 точках (3P)

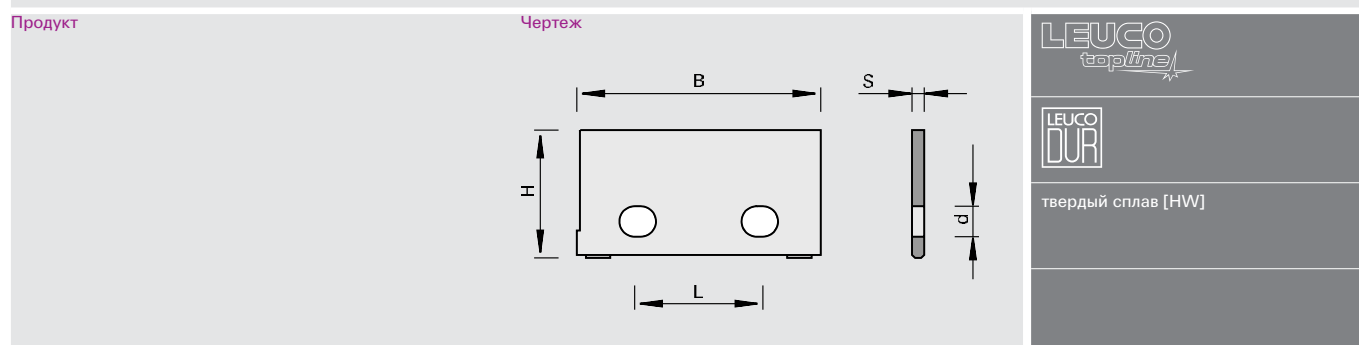

Станок / Применение	Исполнение	преимущества	Дополнения
для применения в ножевых головках LEUCO EcoPro и спецголовках	- двухточечная опора и точечный упор - режущий материал: HW - HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины - Topline (полированная передняя поверхность резца)	- большой ресурс инструмента при отличном качестве реза благодаря исполнению Topline - точное позиционирование бланкета при профилировании, и последующее его точное позиционирование в ножевой головке	- На рисунке показано левое исполнение, верх отполирован - свободно профилируются по желанию клиента - упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	Идент. № [L]	Идент. № [R]
30,2	25.5	2	5	11,8 - 13,8	1795838	1795848
30,2	30.4	2	5	11,8 - 13,8	1795858	1795868
32,2	22.8	2	5	11,8 - 13,8	1795878	1795888
32,2	35.4	2	5	11,8 - 13,8	1795898	1795908
32,8	47.2	2	5	11,8 - 13,8	1795918	1795928
35,2	26	2	5	11,8 - 13,8	179593	179594
40,1	20.9	2	5	21,7 - 25,5	1795958	1795968
40,1	30.4	2	5	21,7 - 25,5	1795978	1795988
40,8	36	2	5	21,7 - 25,5	1795998	1796008
42,8	31	2	5	21,7 - 25,5	1796018	1796028
42,8	36	2	5	21,7 - 25,5	1796038	1796048
45,8	36	2	5	21,7 - 25,5	1796058	1796068
49,9	20.9	2	5	21,7 - 25,5	1796078	1796088
49,9	33	2	5	21,7 - 25,5	1796098	1796108
49,9	40.2	2	5	21,7 - 25,5	1796118	1796128
60,6	25.8	2	5	22 - 26	1796138	1796148
59,8	35.4	2	5	25,5 + 43,2	1796158	1796168
80,6	35.8	2	5	44	1796178	1796188
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

152789

Бланкет с позиционированием на 3 точках (3P)

Продукт

Чертеж

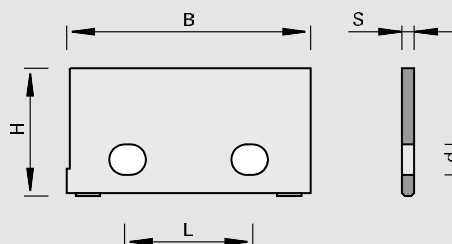LEUCO
toplineLEUCO
DUR

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках LEUCO EcoPro и спецголовках

Исполнение

двухточечная опора и точечный упор
режущий материал: HW
HL Solid 60 для мягкой древесины
Topline (полированная передняя поверхность резца)

преимущества

большой ресурс инструмента при отличном качестве реза благодаря исполнению Topline
точное позиционированиеblankета при профилировании, и последующее его точное позиционирование в ножевой головке

Дополнения

На рисунке показано левое исполнение, верх отполирован
свободно профилируются по желанию клиента
упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	Идент. № [L]	Идент. № [R]
30,2	25.5	2	5	11,8 - 13,8	1796578	1796588
30,2	30.4	2	5	11,8 - 13,8	1796598	1796608
32,2	22.8	2	5	11,8 - 13,8	1796618	1796628
32,2	35.4	2	5	11,8 - 13,8	179663	1796648
32,8	47.2	2	5	11,8 - 13,8	1796658	1796668
35,2	26	2	5	11,8 - 13,8	179667	179668
40,1	20.9	2	5	21,7 - 25,5	1796698	1796708
40,1	30.4	2	5	21,7 - 25,5	1796718	1796728
40,8	36	2	5	21,7 - 25,5	1796738	1796748
42,8	31	2	5	21,7 - 25,5	179675	1796768
42,8	36	2	5	21,7 - 25,5	1796778	1796788
45,8	36	2	5	21,7 - 25,5	1796798	1796808
49,9	20.9	2	5	21,7 - 25,5	1796818	1796828
49,9	33	2	5	21,7 - 25,5	1796838	1796848
49,9	40.2	2	5	21,7 - 25,5	1796858	1796868
60,6	25.8	2	5	22 - 26	1796878	1796888
59,8	35.4	2	5	25,5 + 43,2	1796898	1796908
80,6	35.8	2	5	44	1796918	1796928
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


152526 / 152529

Профильный нож SuperProfiler

Продукт



Чертеж

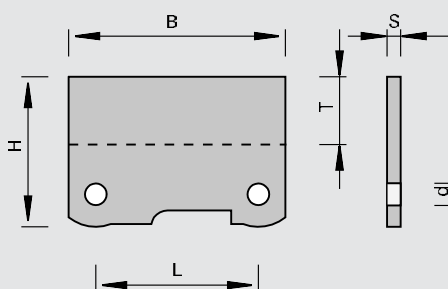
LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

| для применения в ножевых головках LEUCO SuperProfiler

Исполнение

| отшлифованно по толщине
| режущий материал: HW
| HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
| HL Solid 60 для мягкой древесины

преимущества

Дополнения

| для вогнутых и выпуклых профилей
| T = максимальная глубина профиля

B	H	S	Ø d	L	Tmax	LEUCODUR	Ident-No.
30,6	25,5	1,5	4	16 - 20	13	HL Board 06	179114
30,6	25,5	1,5	4	16 - 20	13	HL Solid 60	177369
40,6	28,2	1,5	4	28	13	HL Board 06	179112
40,6	28,2	1,5	4	28	13	HL Solid 60	177367
40,6	40,6	2	5	28	20	HL Board 06	179115
40,6	40,6	2	5	28	20	HL Solid 60	178844
49,3	33,7	1,5	4	35	16	HL Board 06	180199
60,8	30,2	1,5	4	48	15	HL Board 06	179113
60,8	30,2	1,5	4	48	15	HL Solid 60	177368
60,6	45,6	2	5	45	25	HL Board 06	179999
60,6	45,6	2	5	45	25	HL Solid 60	178845
80,6	45,6	2	6	65	25	HL Board 06	180016
80,6	45,6	2	6	65	25	HL Solid 60	180017
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


152726 / 152729

Профильный нож SuperProfiler

Продукт



Чертеж

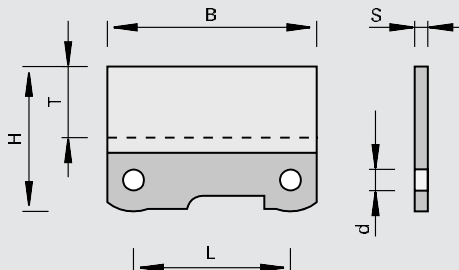
LEUCO
topline

LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

| для применения в ножевых головках LEUCO SuperProfiler

Исполнение

| исполнение Topline (полированная передняя поверхность реза)
| режущий материал: HW
| HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
| HL Solid 60 для мягкой древесины

преимущества

| значительно улучшенные режущие кромки
| наивысшая стойкость режущего инструмента, выраженная длиной резания (в метрах)
| высочайшее качество реза

Дополнения

| T = максимальная глубина профиля

B	H	S	Ø d	L	Tmax	LEUCODUR	Идент. № [L]	Идент. № [R]
30,6	25.5	1.5	4	16 - 20	13	HL Board 06	178701	178702
30,6	25.5	1.5	4	16 - 20	13	HL Solid 60	177789	177790
40,6	28.2	1.5	4	28	13	HL Board 06	178627	178626
40,6	28.2	1.5	4	28	13	HL Solid 60	177791	177808
40,6	40.6	2	5	28	20	HL Board 06	180030	180031
40,6	40.6	2	5	28	20	HL Solid 60	180032	180033
49,3	33.7	1.5	4	35	16	HL Board 06	180208	180209
60,8	30.2	1.5	4	48	15	HL Board 06	178643	178628
60,8	30.2	1.5	4	48	15	HL Solid 60	177809	177810
60,6	45.6	2	5	45	25	HL Board 06	180034	180035
60,6	45.6	2	5	45	25	HL Solid 60	180040	180041
80,6	45.6	2	6	65	25	HL Board 06	180042	180043
80,6	45.6	2	6	65	25	HL Solid 60	180044	180045
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			


152726

Профильный нож SuperProfiler

Продукт



Чертеж

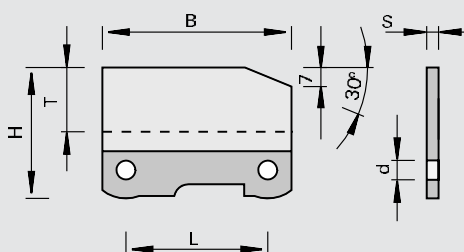LEUCO
toplineLEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках LEUCO SuperProfiler

Исполнение

исполнение Topline (полированная передняя поверхность резца)
режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

преимущества

значительно улучшенные режущие кромки
наивысшая стойкость режущего инструмента, выраженная длиной резания (в метрах)
высочайшее качество реза

Дополнения

T = максимальная глубина профиля
На рисунке показано правое исполнение, верх отполирован


B	H	S	Ø d	L	Tmax	Идент. № [L]	Идент. № [R]
49,4	44.5	2	5	35	22	180219	180220
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

152526

Профильный нож SuperProfiler

Продукт

Чертеж

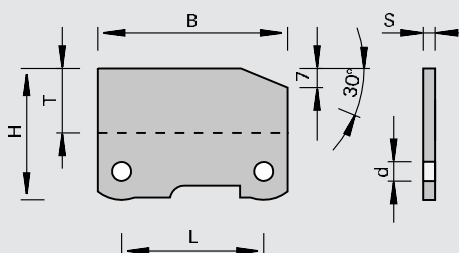LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках LEUCO SuperProfiler

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

преимущества

Дополнения

T = максимальная глубина профиля


B	H	S	Ø d	L	Tmax	Ident-No.
49,4	44,5	2	5	35	22	180218
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

152536

Профильные ножи PolyProfiler / EcoPro

Продукт

Чертеж

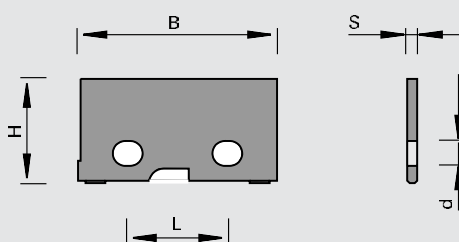LEUCO
DUR

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках LEUCO PolyProfiler и EcoPro

Исполнение

двухточечная опора и средний упор для позиционирования относительно оси инструмента:
режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

преимущества

точное позиционирование бланкета при профилировании, и последующее его точное позиционирование в ножевой головке

Дополнения

свободно профилируются по желанию клиента
упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
41	32,5	2	5	21,7-25,5	180197
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

152536

Профильные ножи PolyProfiler / EcoPro

Продукт

Чертеж

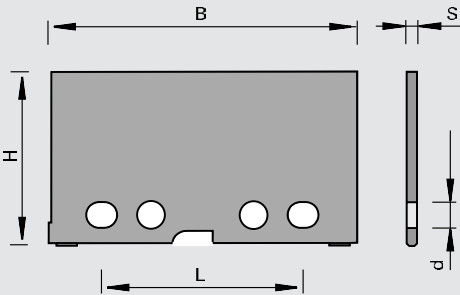

твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках LEUCO PolyProfiler и EcoPro

Исполнение

двухточечная опора и средний упор для позиционирования относительно оси инструмента:
режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

преимущества

точное позиционирование бланкета при профилировании, и последующее его точное позиционирование в ножевой головке

Дополнения

свободно профилируются по желанию клиента
упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	Ident-No.
61	34	2	5	41,7-45,5	180198
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	